

Моноблоки настенного типа, серия GM (5 габарит)

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: spe@nt-rt.ru || сайт: <https://ceber.nt-rt.ru/>

Холодильные моноблоки 5 габарит

Холодильные моноблоки ТМ «Север» серии GM – это холодильные агрегаты, используемые на коммерческих и промышленных предприятиях для охлаждения внутреннего объема холодильной камеры и поддержания заданной температуры, необходимой для сохранения свежести продуктов питания, рыбы, мяса и другой различной продукции.

Отличительной особенностью моноблочных агрегатов, является единый корпус, в котором одновременно расположены компрессорно-конденсаторная и испарительная части. Корпус выполнен из крашеного металла с дополнительными ребрами жесткости. Каждый моноблок ТМ «Север» поставляется заправленным фреоном и готов к эксплуатации сразу после проведения монтажа.

Моноблоки серии GM 5-габарита созданы на базе сплит-систем 5-габарита для тех случаев, когда установить сплит-систему не представляется возможным, а так же требуется скорость и оперативность ввода в эксплуатацию объекта.

Холодильные моноблоки делятся на два вида по способу охлаждения:

- ✓ Моноблок низкотемпературный имеет температурный режим в диапазоне от -25 до -15°C и используется для хранения в замороженном состоянии продуктов питания.
- ✓ Моноблок среднетемпературный работает в диапазоне от -5 до +10°C и применяется для охлаждения и хранения в охлажденном состоянии продовольственных товаров.

В основе конструкции:

- ✓ Самые надежные комплектующие: Tecumseh, LUVE, Dixell, Schneider Electric, Weiguang, Boyoung
- ✓ Теплообменники с медными трубками и алюминиевыми пластинами
- ✓ Высочайшее качество покраски и сборки изделия
- ✓ Предустановленный зимний комплект



Моноблок настенного типа MGM 525 S, Габарит - 5



Характеристики

Температурный режим, °C
-5...+10

Температура окружающей среды, °C
30°C-40°C

Доза заправки R404, кг
3

Установка
Настенная

Габарит
5

Объем охлаждаемой площади*
100-254 м³

Хладагент
R404A

Напряжение в сети, в/ф/Гц
380/3~/50

Номинальное энергопотребление, кВт
4.87

Макс.ток, А

18.95

* Объем охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм

1883x1007x1365

Размеры в упаковке, мм

200x1520x125

Вес нетто, кг

225

Вес брутто, кг

410

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель

ПВС 5x2,5

Компрессор

Производитель

L'UNITE HERMETIQUE (Франция)

Модель

TAG4561Z

Тип

Герметичный

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.

4

Диаметр вентилятора, мм

350

Шаг ребер, мм

2.8

Производительность, м³/час

8900

Номинальное энергопотребление, Вт

4,44

Воздухоохладитель

Количество вентиляторов, шт.

3

Диаметр вентилятора, мм

350

Мощность вентилятора, Вт/скорость вращения; об/мин

0.43

Шаг ребер, мм

5.5

Производительность, м3/час

5640


Тип оттайки

ТЭН

Дальность струи воздуха, м

14

Чертежи

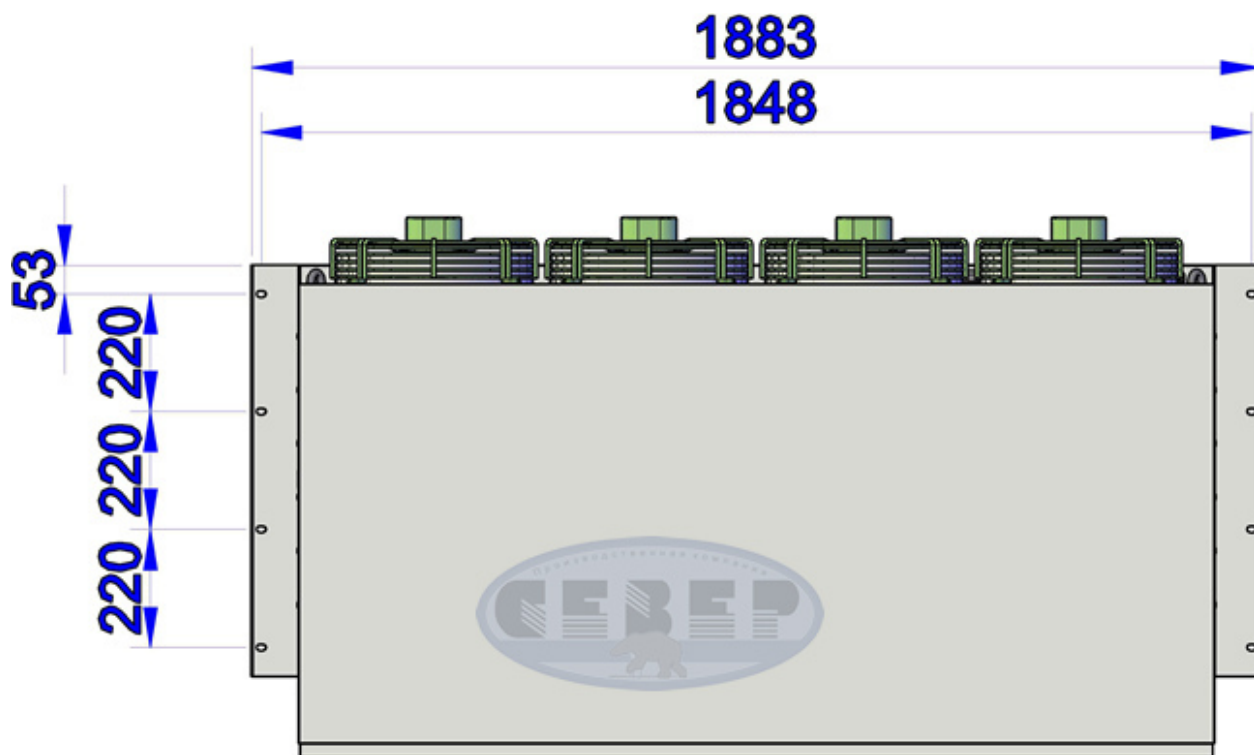


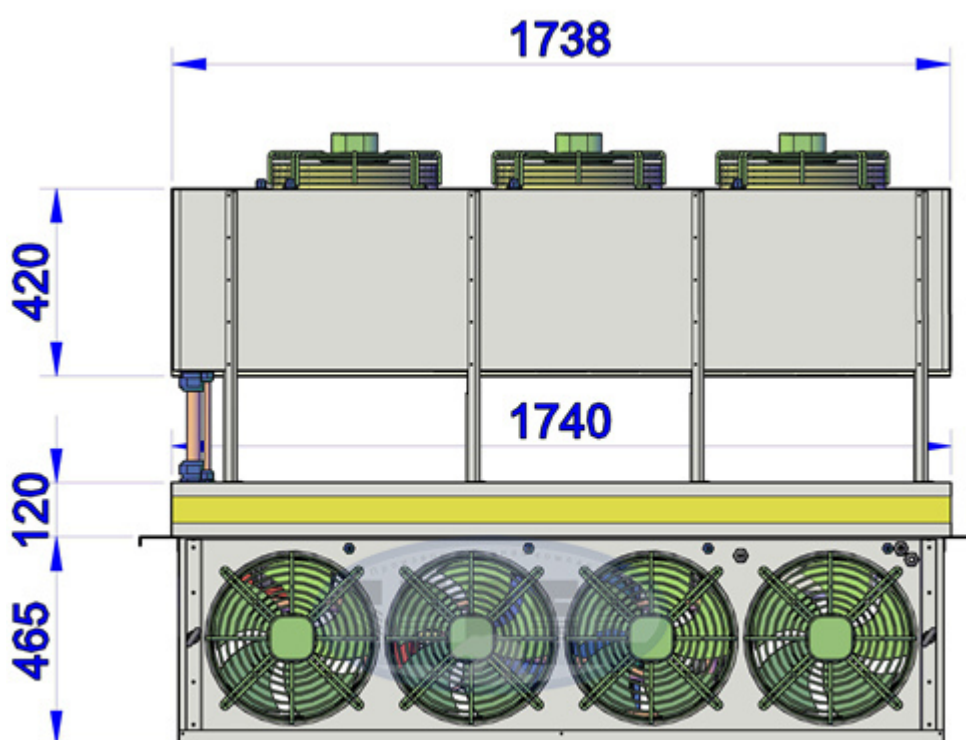


Таблица подбора

Tc (C°)	MGM 525 S				
	Ta (C°)	P (Вт)	V100 (м³)	V80 (м³)	V60 (м³)
10°	30°	8621	254	230	208
	35°	8621	235	213	193
	40°	8505	215	194	176
5°	30°	8317	210	189	171
	35°	7925	199	180	163
	40°	6675	181	163	148
0°	30°	7852	183	165	149
	35°	6574	167	151	136
	40°	5551	152	137	124
-5°	30°	5750	151	136	123
	35°	5026	137	123	111
	40°	4193	123	111	100

Моноблок настенного типа MGM 527 S, Габарит - 5

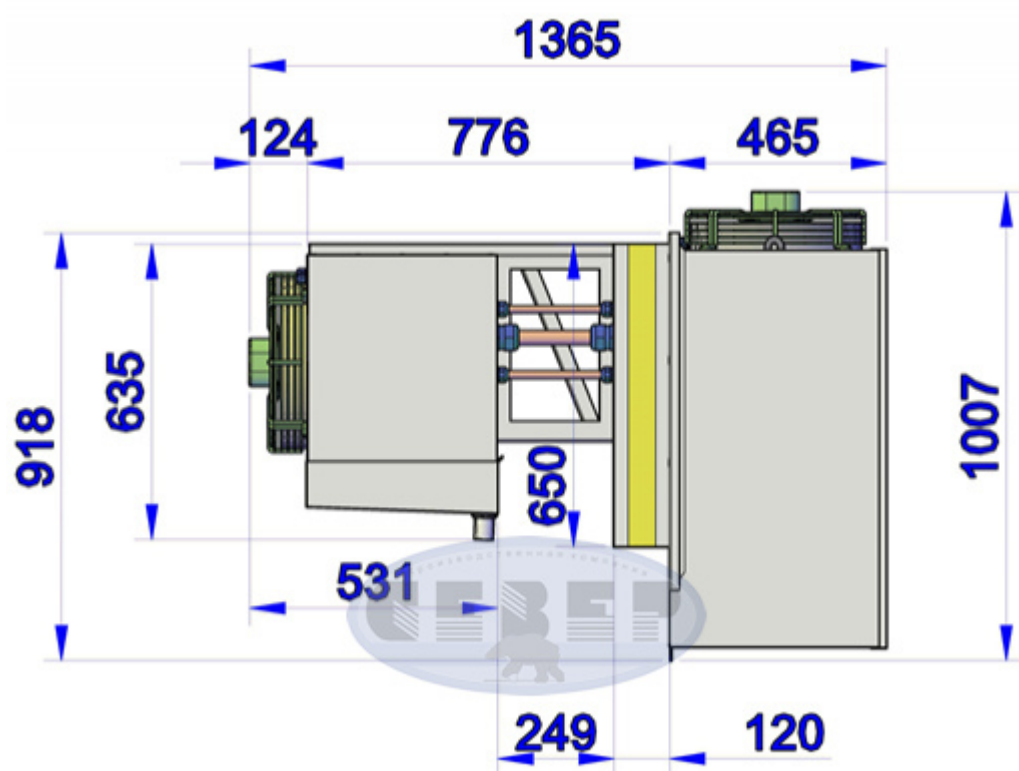

Характеристики

Температурный режим, °C
-5...+10

Температура окружающей среды, °C
30°C-40°C

Доза заправки R404, кг
4,5

Установка
Настенная

Габарит
5

Объем охлаждаемой площади*
70-357 м³

Хладагент
R404A

Напряжение в сети, в/ф/Гц
380/3~/50

Номинальное энергопотребление, кВт
5.13

Макс.ток, А

20.15

* Объем охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм

1883x1007x1365

Размеры в упаковке, мм

200x1520x125

Вес нетто, кг

234

Вес брутто, кг

420

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель

ПВС 5x2,5

Компрессор

Производитель

L'UNITE HERMETIQUE (Франция)

Модель

TAG4568Z

Тип

Герметичный

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.

4

Диаметр вентилятора, мм

350

Шаг ребер, мм

2.8

Производительность, м³/час

8200

Номинальное энергопотребление, Вт

4.7

Воздухоохладитель

Количество вентиляторов, шт.

3

Диаметр вентилятора, мм

350

Мощность вентилятора, Вт/скорость вращения; об/мин

0.43

Шаг ребер, мм

5.5

Производительность, м³/час

5520


Тип оттайки

ТЭН

Дальность струи воздуха, м

12

Чертежи

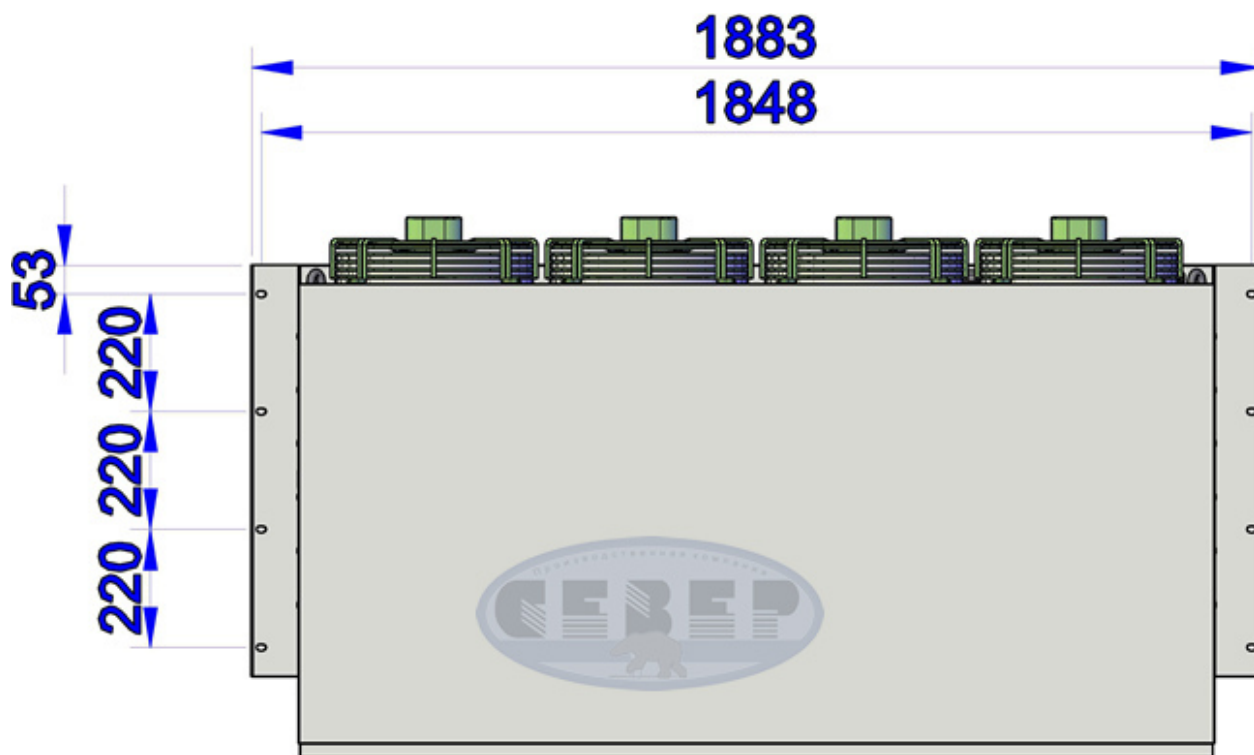


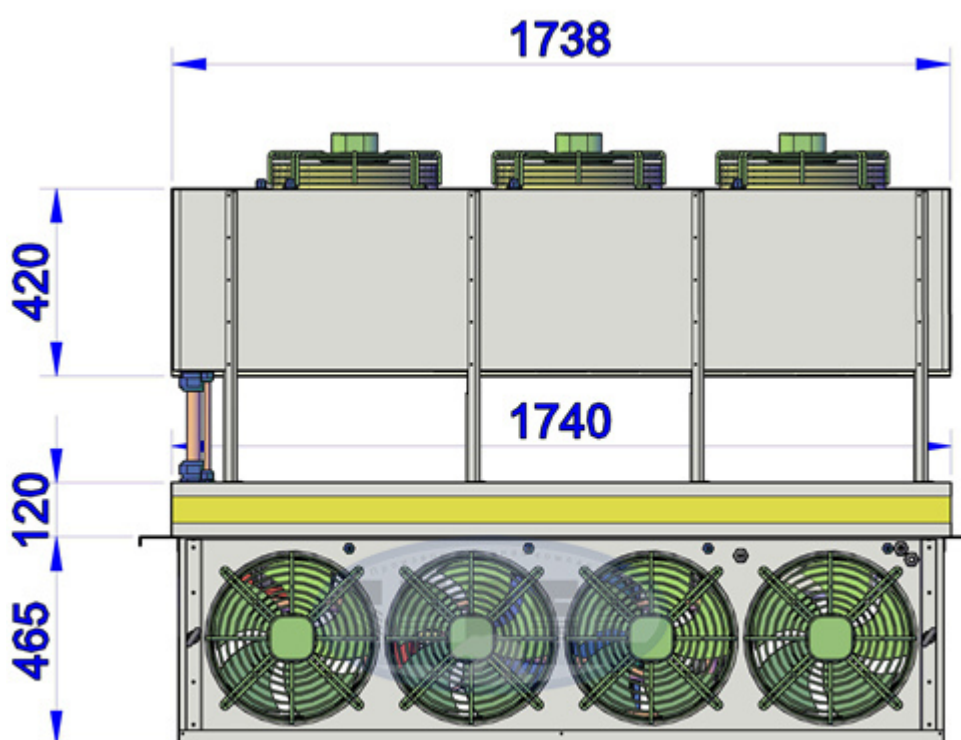


Таблица подбора

Tc (C°)	Ta (C°)	MGM 527 S			
		P (BT)	V100 (M³)	V80 (M³)	V60 (M³)
10°	30°	10023	357	332	293
	35°	10023	332	310	273
	40°	9521	307	289	254
5°	30°	9215	300	282	249
	35°	8713	257	237	207
	40°	8246	205	188	162
0°	30°	8540	266	243	209
	35°	7400	199	181	155
	40°	6263	131	118	100
-5°	30°	6497	228	198	161
	35°	5548	162	142	115
	40°	4607	97	86	70

Моноблок настенного типа MGM 529 S, Габарит - 5

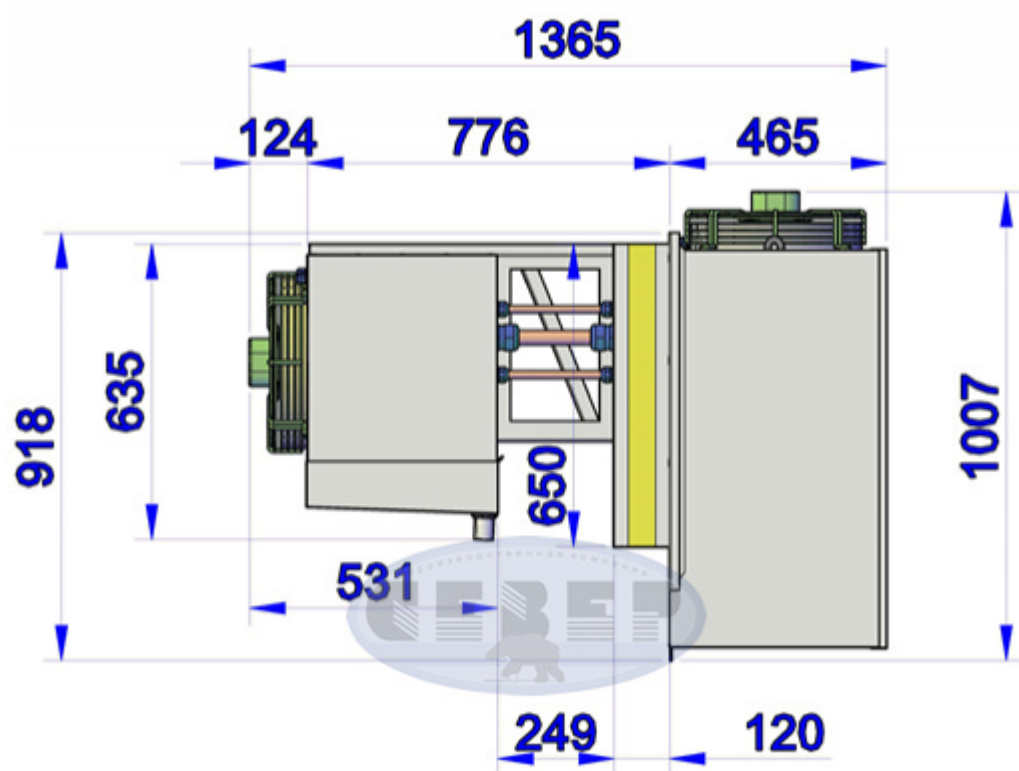

Характеристики

Температурный режим, °C
-5...+10

Температура окружающей среды, °C
30°C-40°C

Доза заправки R404, кг
4

Установка
Настенная

Габарит
5

Объем охлаждаемой площади*
76-404 м³

Хладагент
R404A

Напряжение в сети, в/ф/Гц
380/3~/50

Номинальное энергопотребление, кВт
5.58

Макс.ток, А

22.95

* Объем охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм

1883x1007x1365

Размеры в упаковке, мм

200x1520x125

Вес нетто, кг

251

Вес брутто, кг

437

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель

ПВС 5x2,5

Компрессор

Производитель

L'UNITE HERMETIQUE (Франция)

Модель

TAG4573Z

Тип

Герметичный

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.

4

Диаметр вентилятора, мм

350

Шаг ребер, мм

2.8

Производительность, м³/час

7200

Номинальное энергопотребление, Вт

5.15

Воздухоохладитель

Количество вентиляторов, шт.

3

Диаметр вентилятора, мм

350

Мощность вентилятора, Вт/скорость вращения; об/мин

0.43

Шаг ребер, мм

5.5

Производительность, м³/час

5200


Тип оттайки

ТЭН

Дальность струи воздуха, м

10

Чертежи

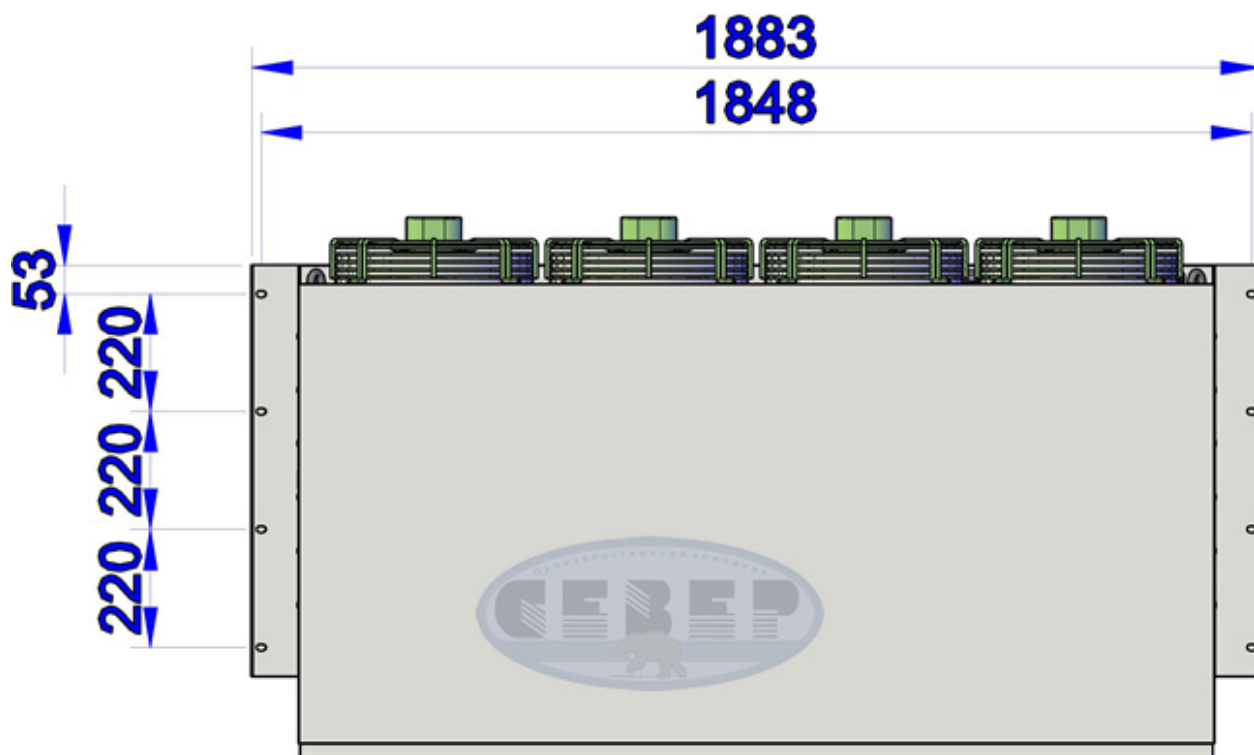


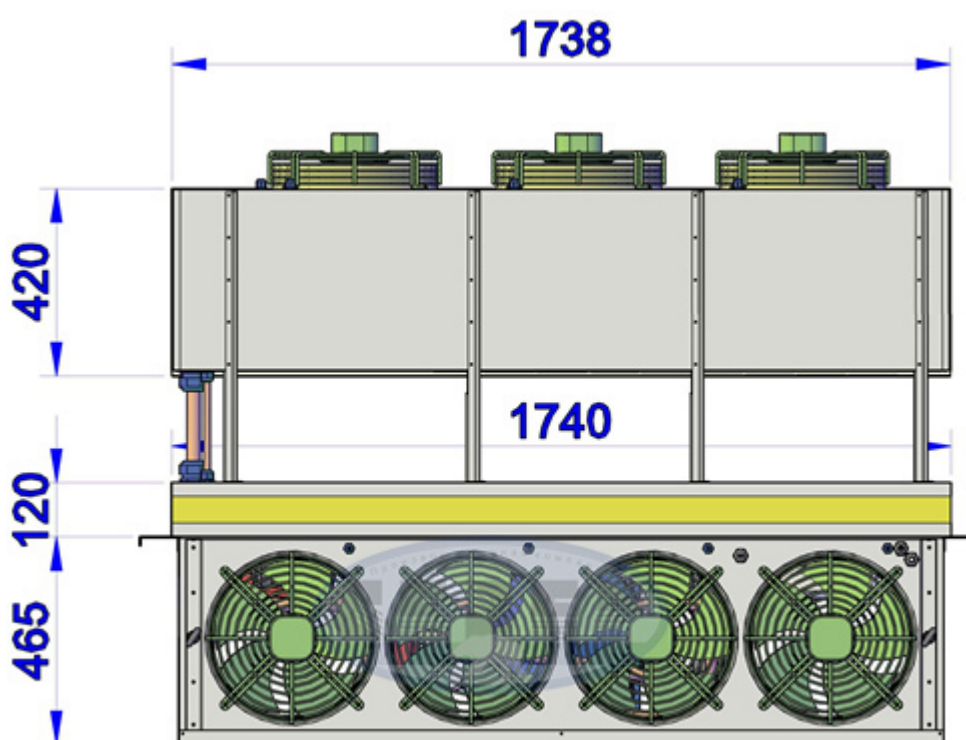


Таблица подбора

Tc (C°)	Ta (C°)	MGM 529 S			
		P (BT)	V100 (M³)	V80 (M³)	V60 (M³)
10°	30°	12118	404	368	325
	35°	12118	371	338	299
	40°	12005	338	308	273
5°	30°	11218	331	301	269
	35°	10261	280	254	221
	40°	8715	220	199	174
0°	30°	9196	288	262	227
	35°	7932	215	195	168
	40°	6663	141	127	108
-5°	30°	7038	251	218	179
	35°	6001	179	155	127
	40°	4968	107	92	76

Моноблок настенного типа MGM 531 S, Габарит - 5

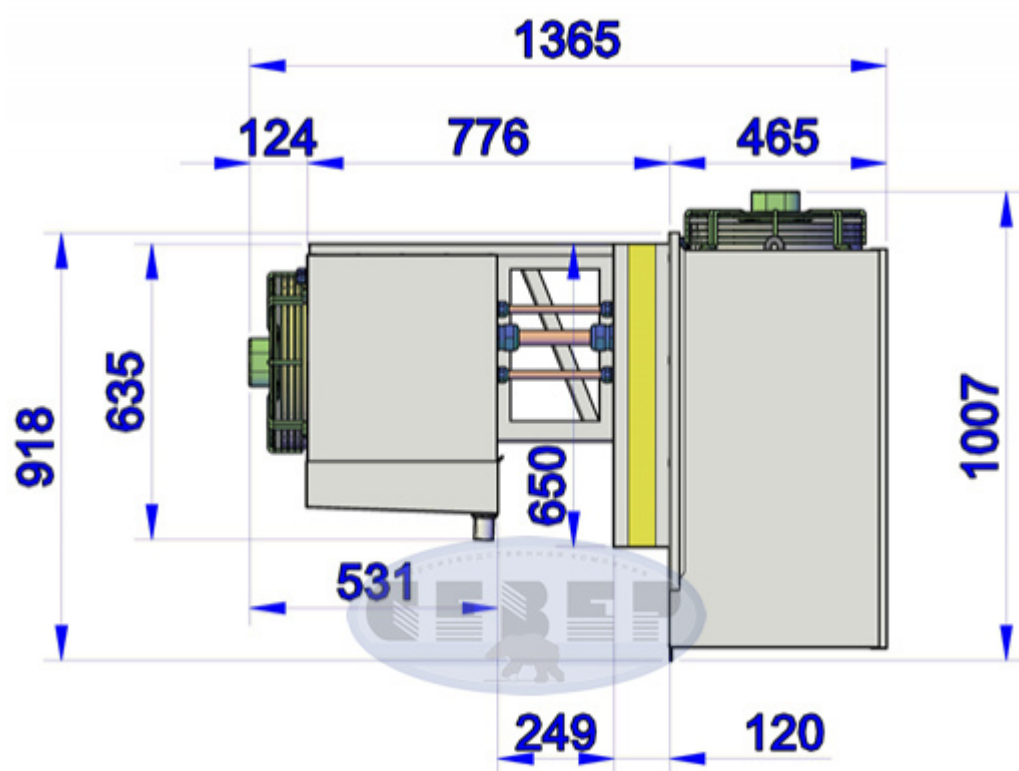

Характеристики

Температурный режим, °C
-5...+10

Температура окружающей среды, °C
30°C-40°C

Доза заправки R404, кг
4

Установка
Настенная

Габарит
5

Объем охлаждаемой площади*
90-459 м³

Хладагент
R404A

Напряжение в сети, в/ф/Гц
380/3~/50

Номинальное энергопотребление, кВт
6.31

Макс.ток, А

26.35

* Объём охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм

1883x1007x1365

Размеры в упаковке, мм

200x1520x125

Вес нетто, кг

252

Вес брутто, кг

438

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель

ПВС 5x4

Компрессор

Производитель

L'UNITE HERMETIQUE (Франция)

Модель

TAG4581Z

Тип

Герметичный

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.

4

Диаметр вентилятора, мм

350

Шаг ребер, мм

2.8

Производительность, м³/час

7200

Номинальное энергопотребление, Вт

5.88

Воздухоохладитель

Количество вентиляторов, шт.

3

Диаметр вентилятора, мм

350

Мощность вентилятора, Вт/скорость вращения; об/мин

0.43

Шаг ребер, мм

5.5

Производительность, м³/час

5200


Тип оттайки

ТЭН

Дальность струи воздуха, м

10

Чертежи

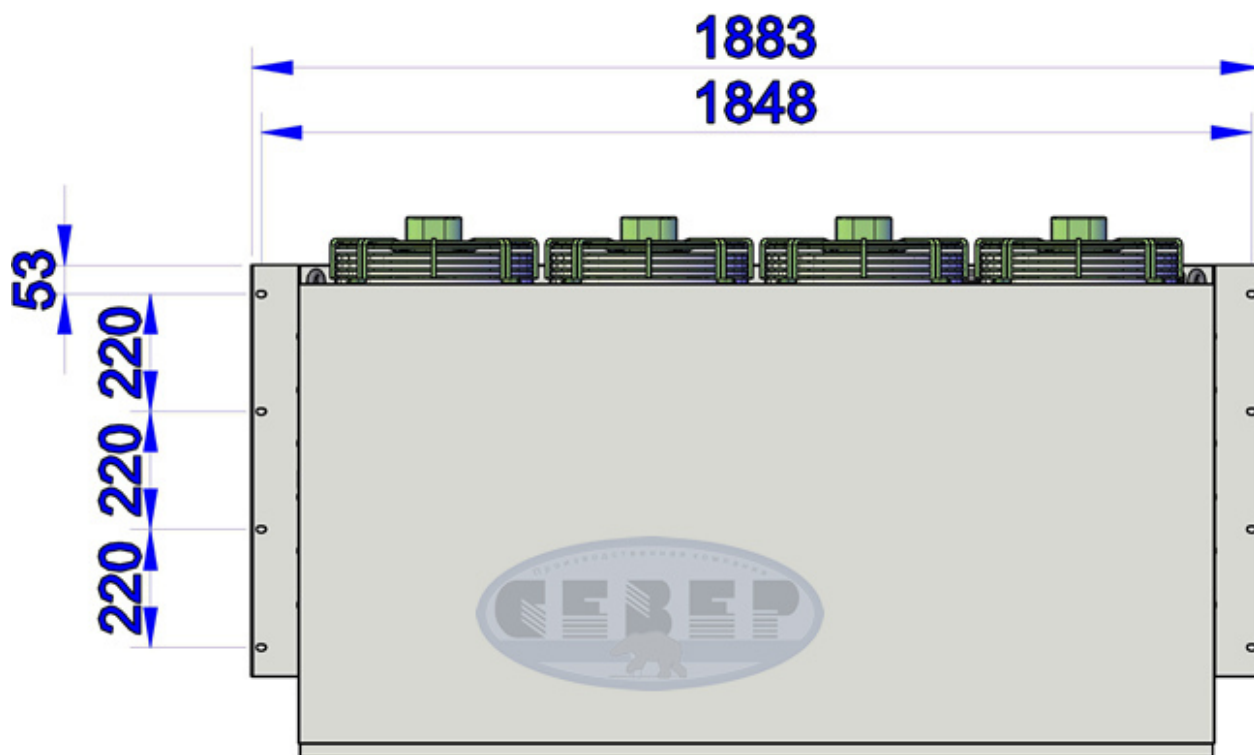


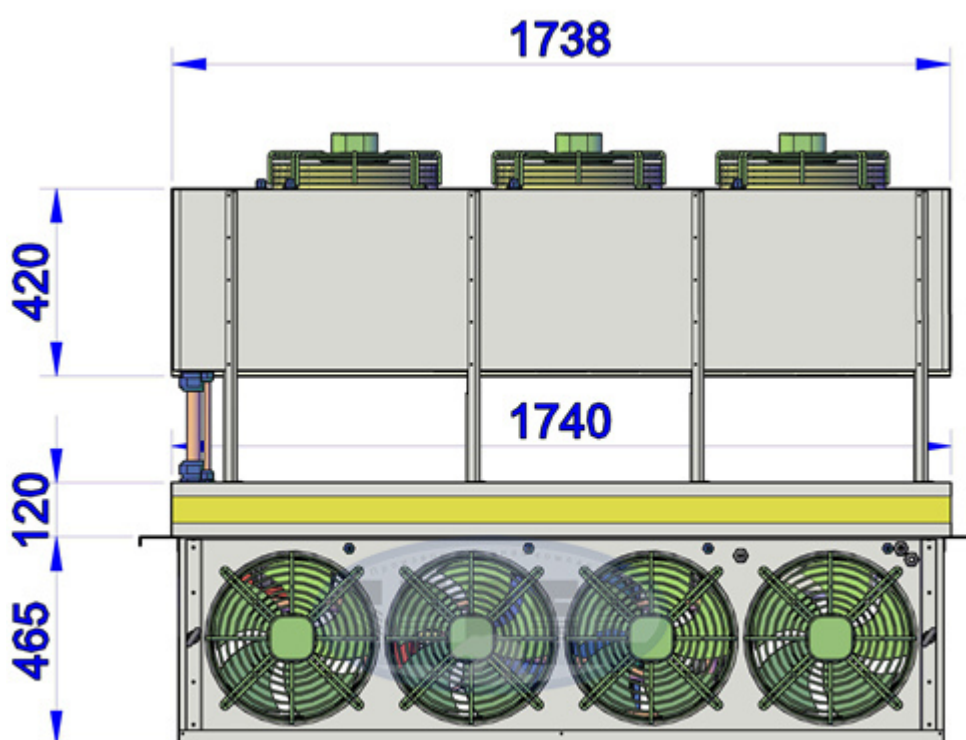


Таблица подбора

Tc (C°)	Ta (C°)	MGM 531 S			
		P (BT)	V100 (M³)	V80 (M³)	V60 (M³)
10°	30°	12433	459	418	381
	35°	12433	423	385	351
	40°	12278	387	352	321
5°	30°	12280	388	353	322
	35°	11253	315	289	259
	40°	9693	242	225	196
0°	30°	10097	321	291	250
	35°	8815	242	219	188
	40°	7515	162	146	125
-5°	30°	7818	285	247	204
	35°	6750	206	179	147
	40°	5672	127	111	90

Моноблок настенного типа BGM 535 S, Габарит - 5

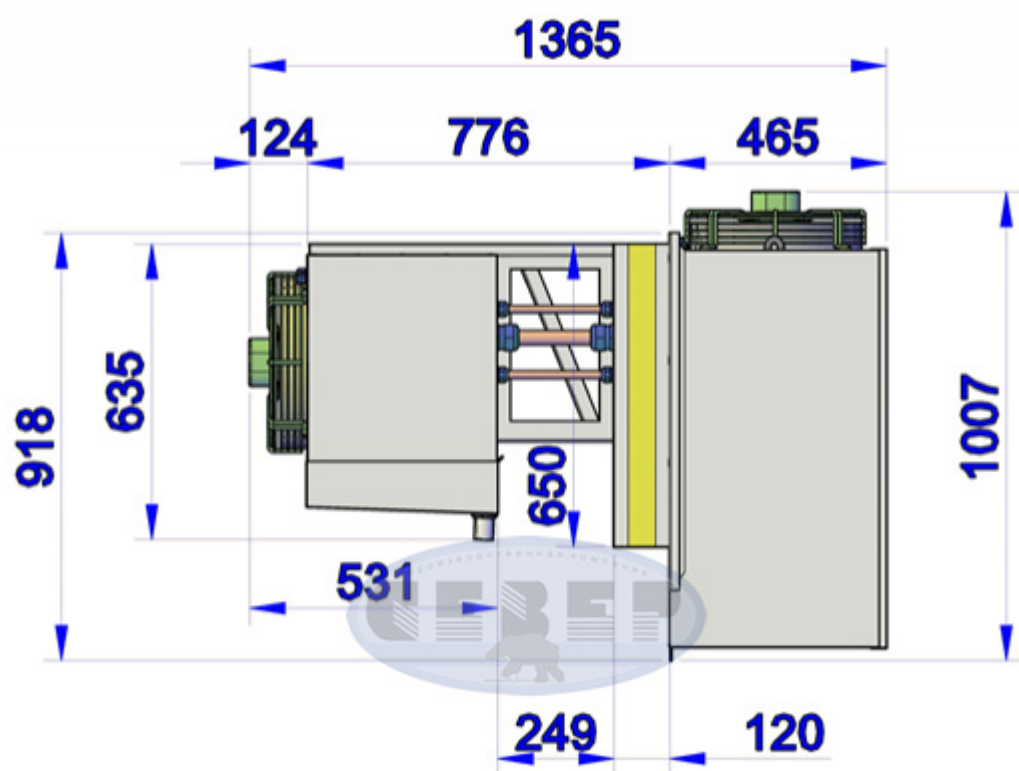

Характеристики

Температурный режим, °C
-20...-15

Низкотемпературный
Да

Температура окружающей среды, °C
30°C-40°C

Доза заправки R404, кг
3.5

Установка
Настенная

Габарит
5

Объем охлаждаемой площади*
56-137 м³

Хладагент
R404A

Напряжение в сети, в/ф/Гц
380/3~/50

Номинальное энергопотребление, кВт

7.74

Макс.ток, А

32.0

* Объём охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм

1883x1007x1365

Размеры в упаковке, мм

200x1520x125

Вес нетто, кг

255

Вес брутто, кг

441

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель

ПВС 5x2,5

Компрессор

Производитель

DANFOSS (Дания)

Модель

MTZ125-4

Тип

Герметичный

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.

4

Диаметр вентилятора, мм

350

Шаг ребер, мм

2.8

Производительность, м³/час

8200

Номинальное энергопотребление, Вт
7.31

Воздухоохладитель

Количество вентиляторов, шт.
3

Диаметр вентилятора, мм
350

Мощность вентилятора, Вт/скорость вращения; об/мин
0.43


Шаг ребер, мм
5.5

Производительность, м3/час
5520

Тип оттайки
ТЭН

Дальность струи воздуха, м
12

Чертежи

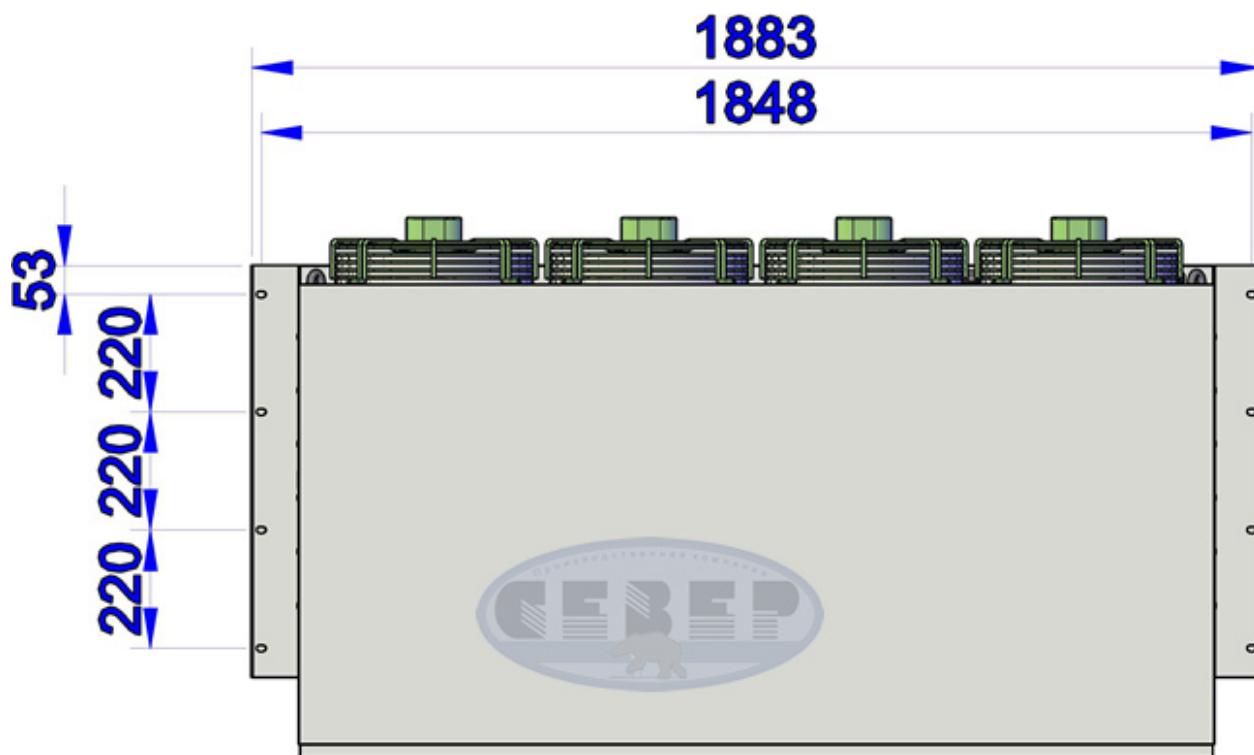


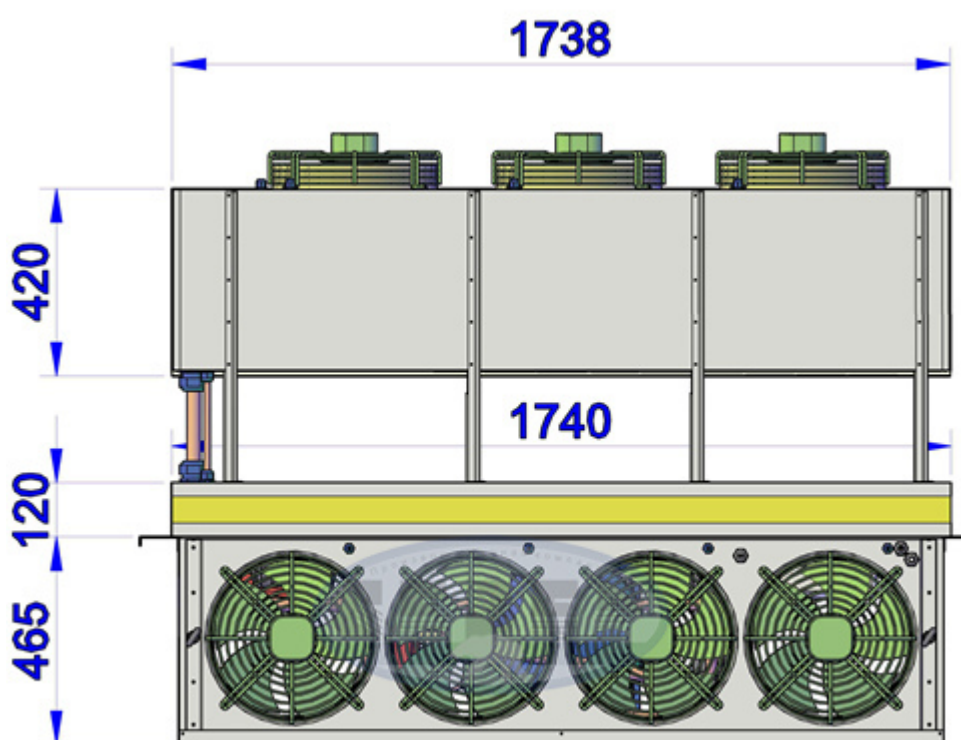


Таблица подбора

Tc (C°)	Ta (C°)	BGM 535 S			
		P (Вт)	V120 (м³)	V100 (м³)	V80 (м³)
-15°	30°	7735	137	120	103
	35°	6692	120	105	90
	40°	5743	104	91	77
-20°	30°	5605	103	90	76
	35°	4782	90	78	66
	40°	4004	77	67	56

Моноблок настенного типа BGM 537 S, Габарит - 5

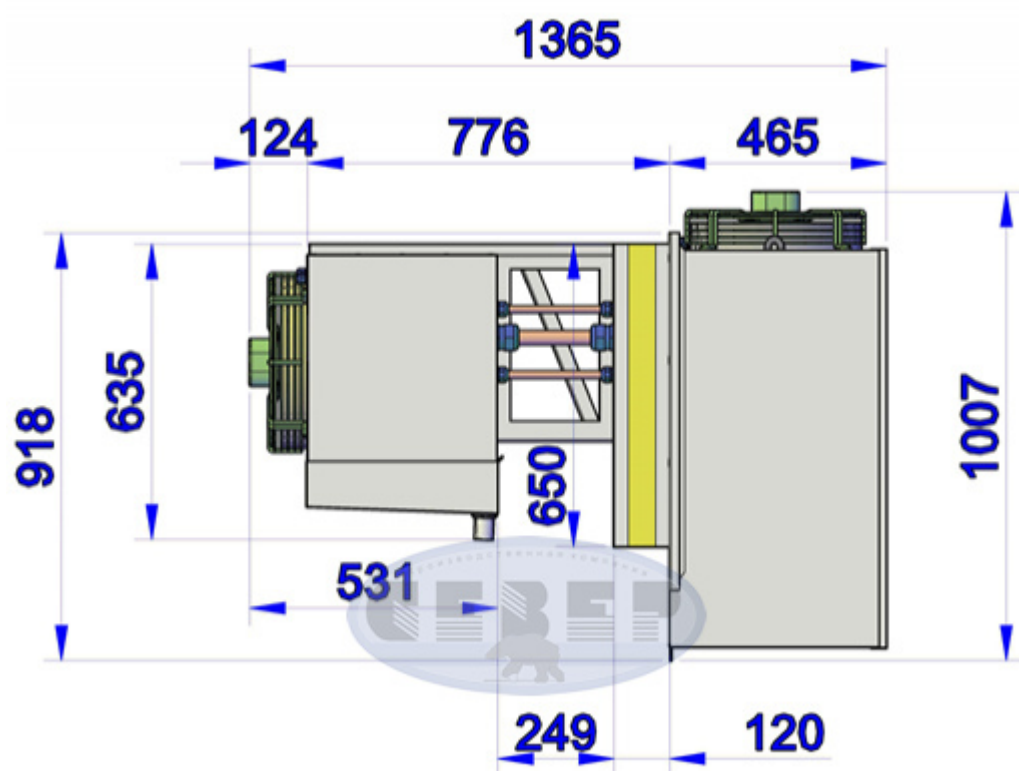

Характеристики

Температурный режим, °C
-25...-15

Низкотемпературный
Да

Температура окружающей среды, °C
30°C-40°C

Доза заправки R404, кг
4.5

Установка
Настенная

Габарит
5

Объем охлаждаемой площади*
86-196 м³

Хладагент
R404A

Напряжение в сети, в/ф/Гц
380/3~/50

Номинальное энергопотребление, кВт

7.09

Макс.ток, А

27.3

* Объём охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм

1883x1007x1365

Размеры в упаковке, мм

200x1520x125

Вес нетто, кг

250

Вес брутто, кг

436

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель

ПВС 5x2,5

Компрессор

Производитель

DANFOSS (Дания)

Модель

NTZ215-4

Тип

Герметичный

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.

4

Диаметр вентилятора, мм

350

Шаг ребер, мм

2.8

Производительность, м³/час

8200

Номинальное энергопотребление, Вт
6.66

Воздухоохладитель

Количество вентиляторов, шт.
3

Диаметр вентилятора, мм
350

Мощность вентилятора, Вт/скорость вращения; об/мин
0.43


Шаг ребер, мм
5.5

Производительность, м3/час
5520

Тип оттайки
ТЭН

Дальность струи воздуха, м
12

Чертежи

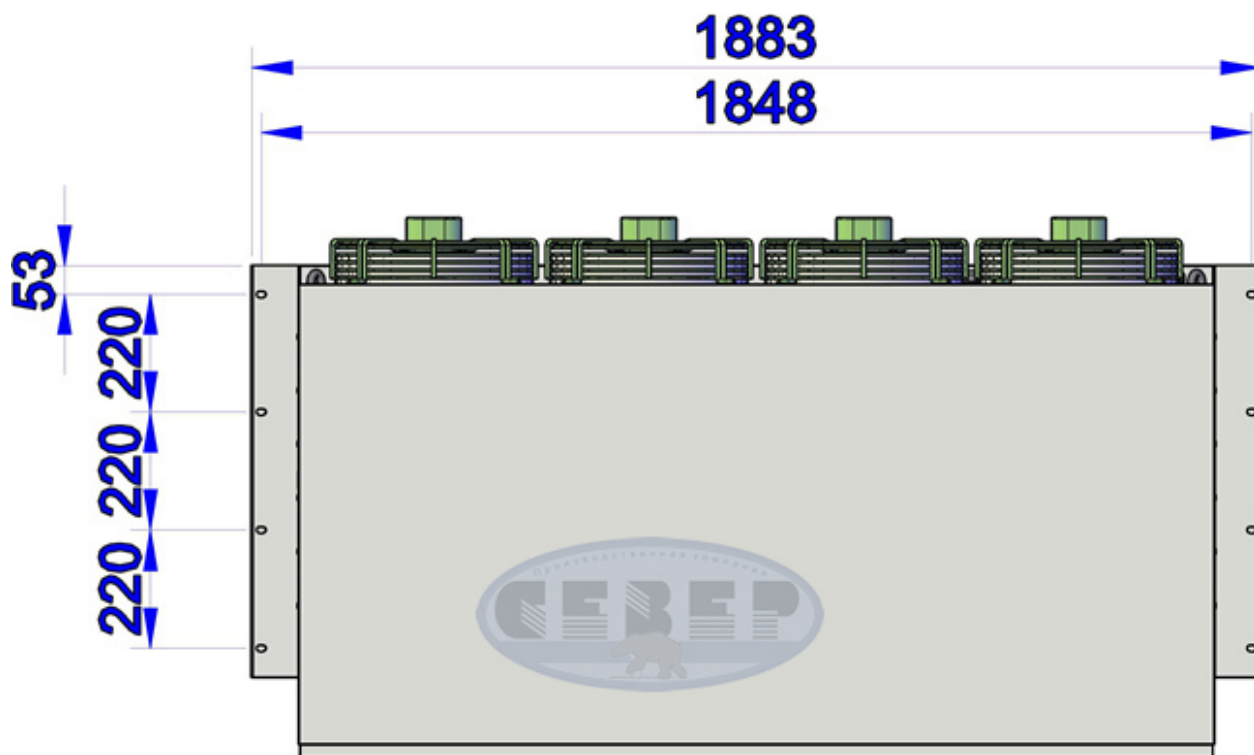


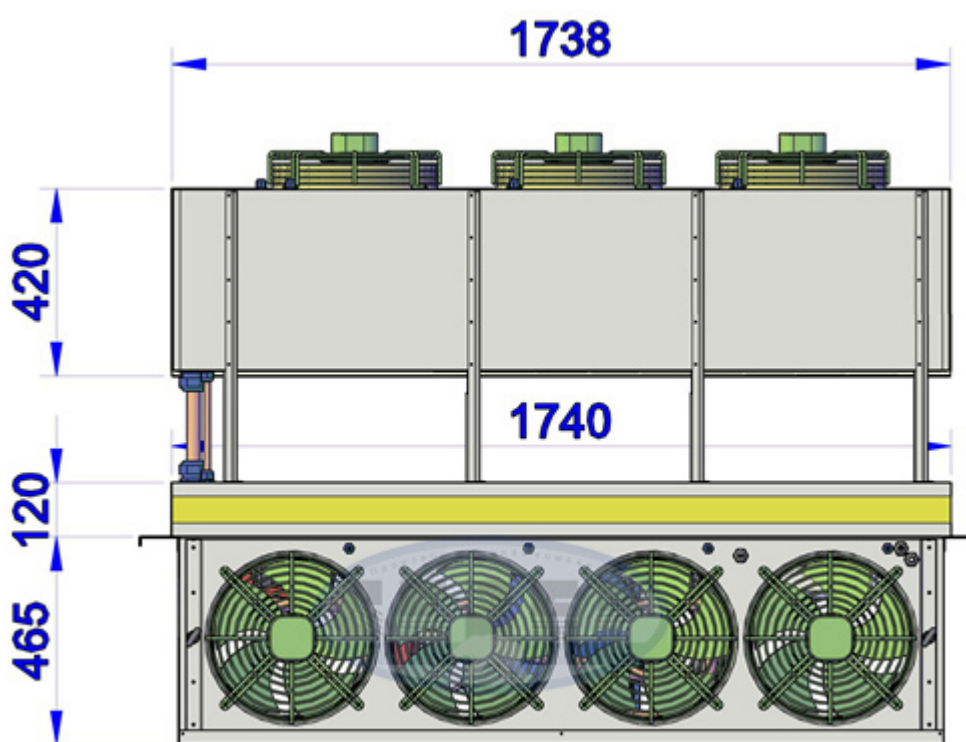


Таблица подбора

Tc (C°)	Ta (C°)	BGM 537 S			
		P (BT)	V120 (M³)	V100 (M³)	V80 (M³)
-15°	30°	8213	148	129	110
	35°	7143	131	114	101
	40°	6233	115	100	93
-20°	30°	6112	111	98	91
	35°	5101	97	85	77
	40°	4312	78	68	58
-25°	30°	4281	75	65	55
	35°	3495	63	54	45
	40°	2716	52	44	37

Моноблок настенного типа BGM 545 S, Габарит - 5

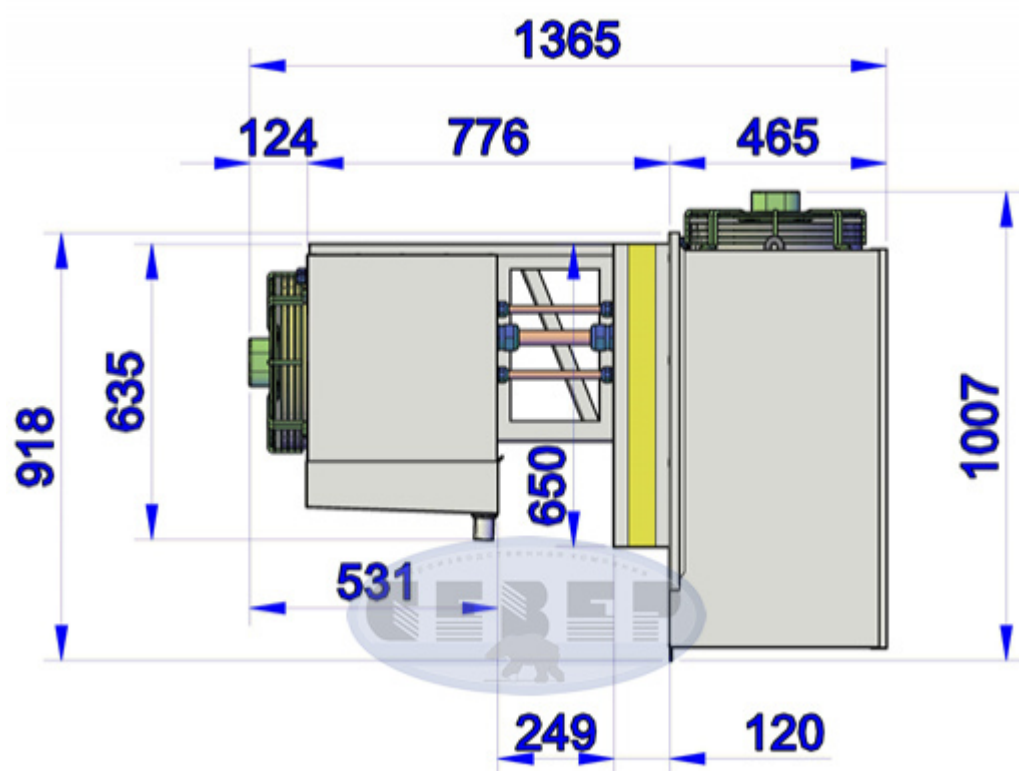

Характеристики

Температурный режим, °C
-20...-15

Низкотемпературный
Да

Температура окружающей среды, °C
30°C-40°C

Доза заправки R404, кг
3.5

Установка
Настенная

Габарит
5

Объем охлаждаемой площади*
37-148 м³

Хладагент
R404A

Напряжение в сети, в/ф/гц
380/3~/50

Номинальное энергопотребление, кВт

9.95

Макс.ток, А

40.95

* Объём охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм

1883x1007x1365

Размеры в упаковке, мм

200x1520x125

Вес нетто, кг

276

Вес брутто, кг

462

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель

ПВС 5x4

Компрессор

Производитель

DANFOSS (Дания)

Модель

MTZ160-4

Тип

Герметичный

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.

4

Диаметр вентилятора, мм

350

Шаг ребер, мм

2.8

Производительность, м³/час

7200

Номинальное энергопотребление, Вт
9.52

Воздухоохладитель

Количество вентиляторов, шт.
3

Диаметр вентилятора, мм
350

Мощность вентилятора, Вт/скорость вращения; об/мин
0.43


Шаг ребер, мм
5.5

Производительность, м3/час
5200

Тип оттайки
ТЭН

Дальность струи воздуха, м
10

Чертежи

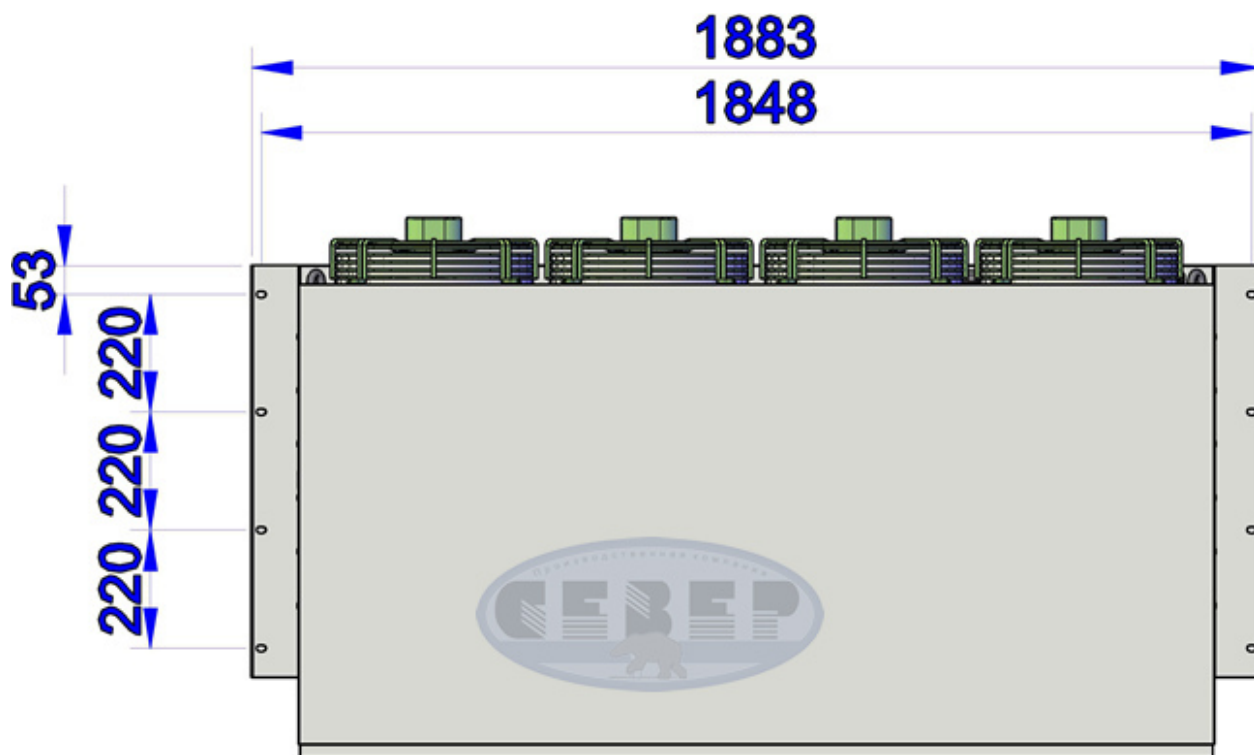


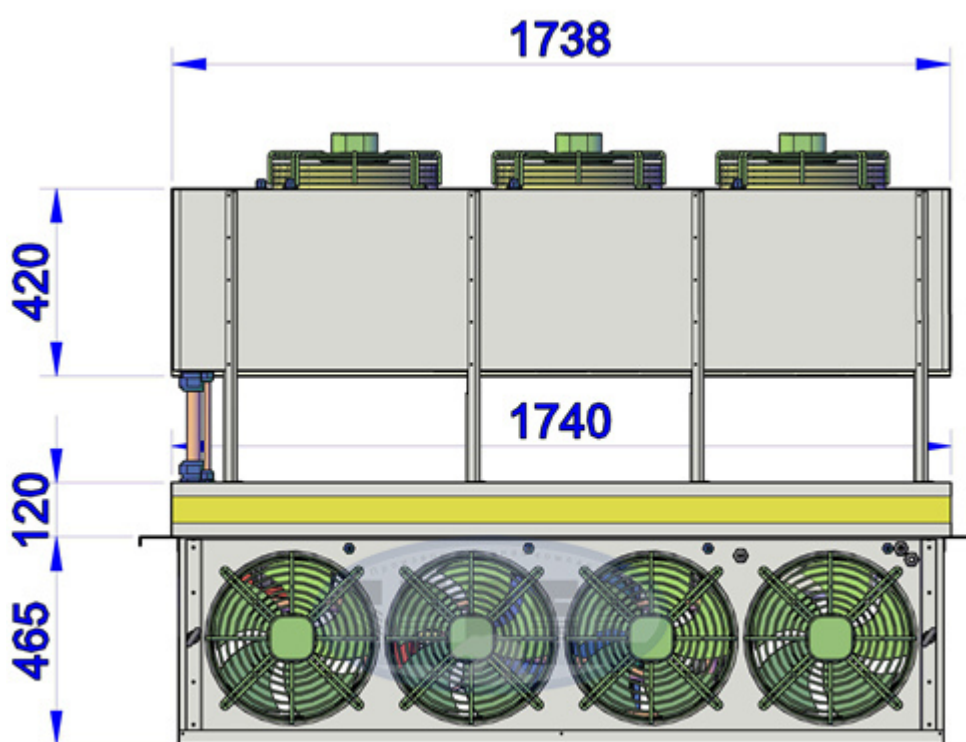


Таблица подбора

Tc (C°)	Ta (C°)	BGM 545 S			
		P (Вт)	V120 (м³)	V100 (м³)	V80 (м³)
-15°	30°	10685	196	172	147
	35°	9145	175	153	131
	40°	7576	153	133	114
-20°	30°	7483	151	130	111
	35°	6388	135	117	100
	40°	5282	117	101	86

Моноблок настенного типа BGM 547 S, Габарит - 5

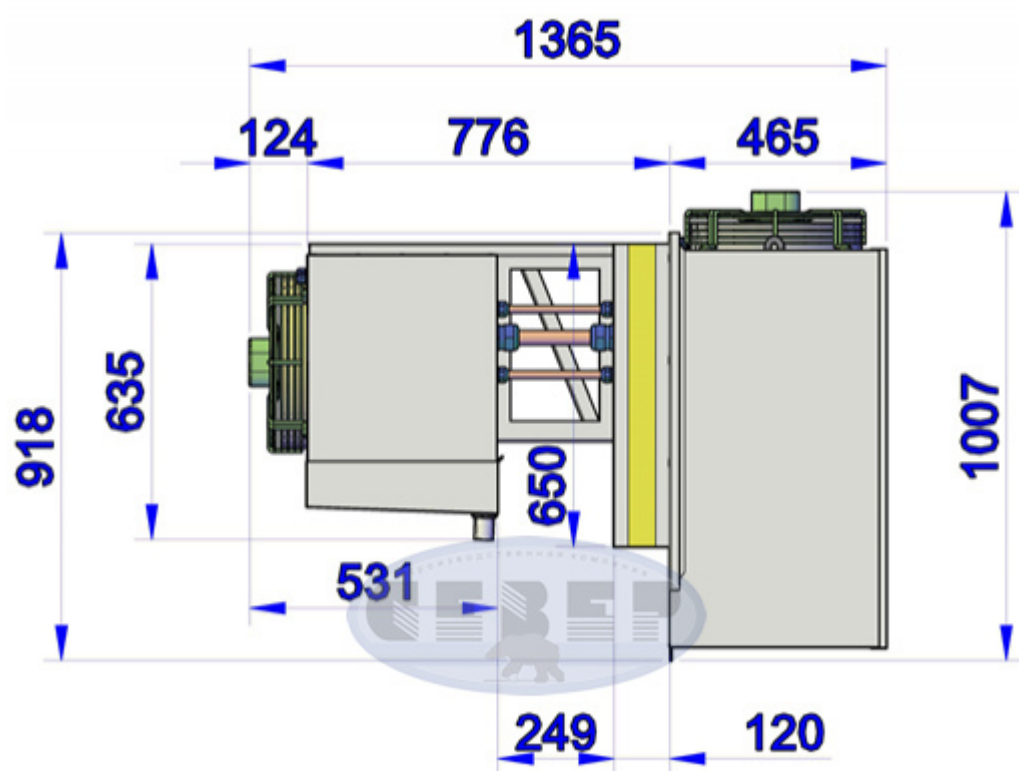

Характеристики

Низкотемпературный

Да

Температурный режим, °C

-25...-15

Температура окружающей среды, °C

30°C-40°C

Доза заправки R404, кг

4

Установка

Настенная

Габарит

5

Объем охлаждаемой площади*

63-210 м³

Хладагент

R404A

Напряжение в сети, в/ф/Гц

380/3~/50

Номинальное энергопотребление, кВт

8.25

Макс.ток, А

31.95

* Объём охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм

1883x1007x1365

Размеры в упаковке, мм

200x1520x125

Вес нетто, кг

269

Вес брутто, кг

455

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель

ПВС 5x4

Компрессор

Производитель

DANFOSS (Дания)

Модель

NTZ271-4

Тип

Герметичный

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.

4

Диаметр вентилятора, мм

350

Шаг ребер, мм

2.8

Производительность, м³/час

7200

Номинальное энергопотребление, Вт
8.83

Воздухоохладитель

Количество вентиляторов, шт.
3

Диаметр вентилятора, мм
350

Мощность вентилятора, Вт/скорость вращения; об/мин
0.43


Шаг ребер, мм
5.5

Производительность, м3/час
5200

Тип оттайки
ТЭН

Дальность струи воздуха, м
10

Чертежи

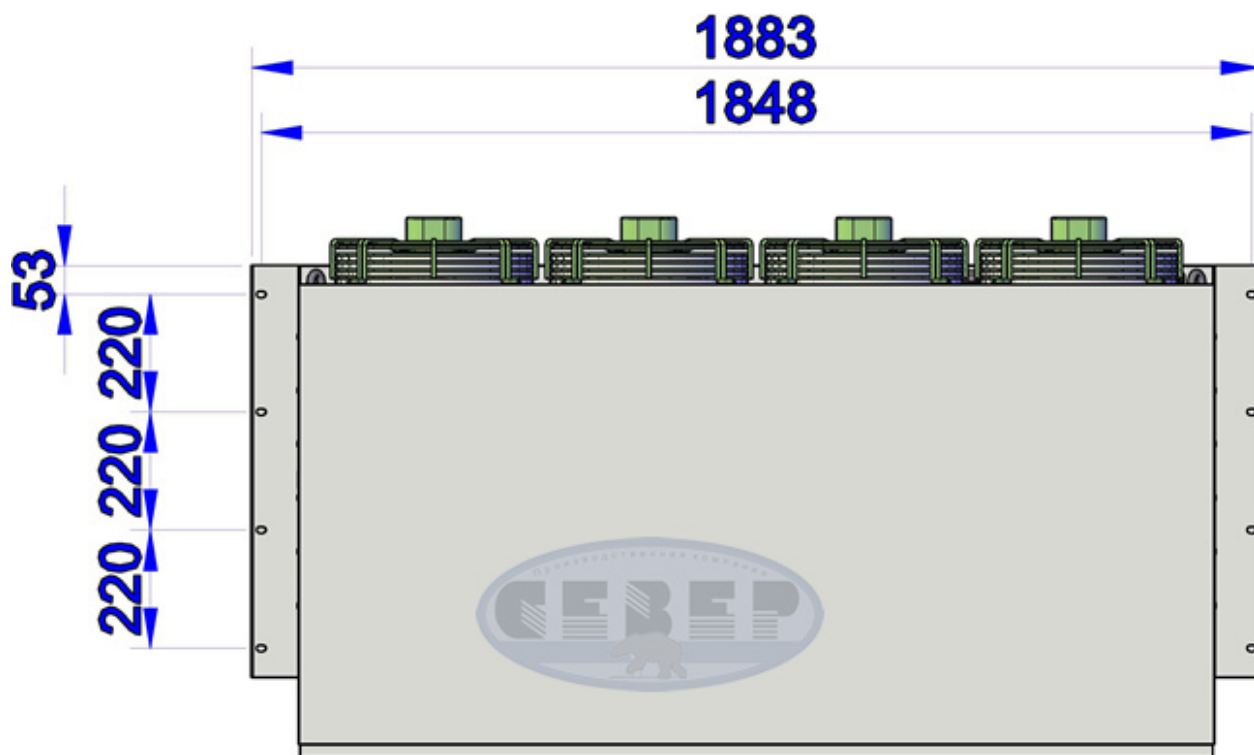


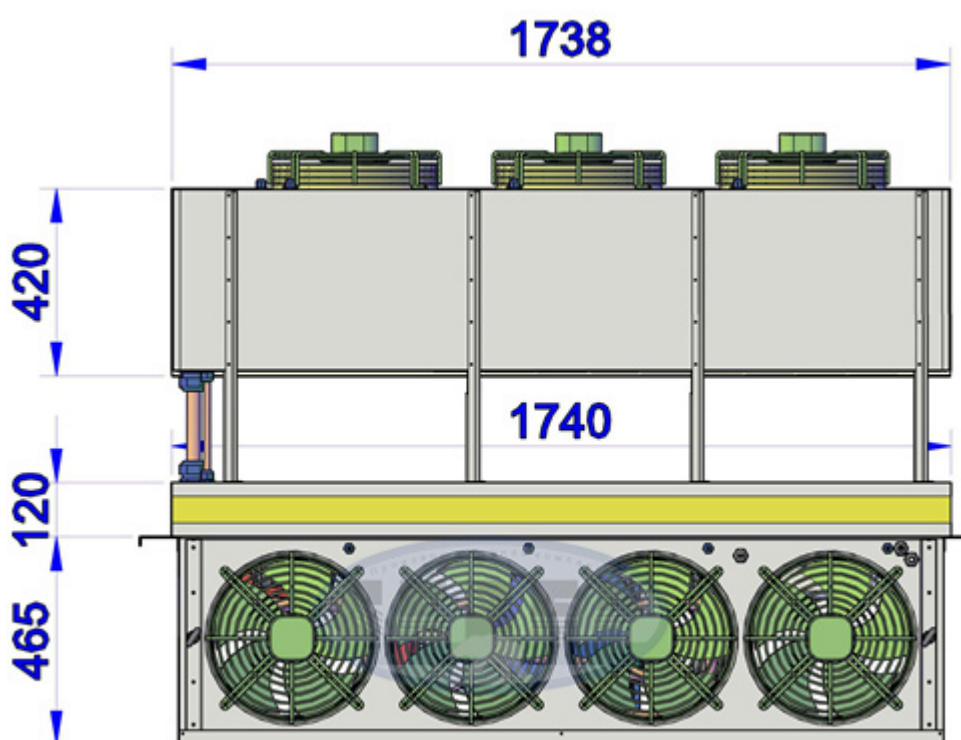


Таблица подбора

Тс (С°)	Та (С°)	BGM 547 S			
		Р (Вт)	V120 (м³)	V100 (м³)	V80 (м³)
-15°	30°	11585	210	184	157
	35°	10144	186	164	138
	40°	8504	163	144	120
-20°	30°	8490	161	142	121
	35°	7184	144	126	107
	40°	6221	123	107	90
-25°	30°	6198	117	101	86
	35°	5187	102	88	74
	40°	4198	88	75	63

Моноблок настенного типа MGMF 525 S, Габарит - 5

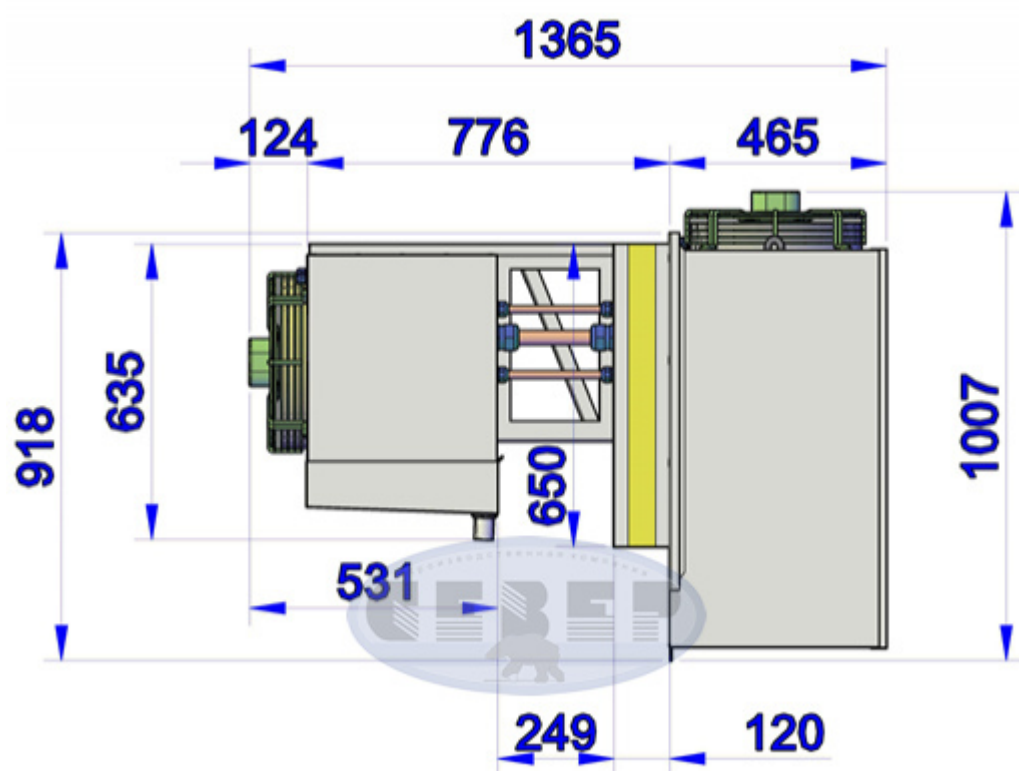

Характеристики

Температурный режим, °C
-5...+10

Температура окружающей среды, °C
30°C-40°C

Доза заправки R404, кг
3

Установка
Настенная

Габарит
5

Объем охлаждаемой площади*
100-254 м³

Хладагент
R404A

Напряжение в сети, в/ф/гц
380/3~/50

Номинальное энергопотребление, кВт
4.87

Макс.ток, А

18.95

* Объем охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм

1883x1007x1365

Размеры в упаковке, мм

200x1520x125

Вес нетто, кг

225

Вес брутто, кг

410

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель

ПВС 5x2,5

Компрессор

Производитель

L'UNITE HERMETIQUE (Франция)

Модель

TAG4561Z

Тип

Герметичный

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.

4

Диаметр вентилятора, мм

350

Шаг ребер, мм

2.8

Производительность, м³/час

8900

Номинальное энергопотребление, Вт

4,44

Воздухоохладитель

Количество вентиляторов, шт.

3

Диаметр вентилятора, мм

350

Мощность вентилятора, Вт/скорость вращения; об/мин

0.43

Шаг ребер, мм

5.5

Производительность, м³/час

5640


Тип оттайки

ТЭН

Дальность струи воздуха, м

14

Чертежи

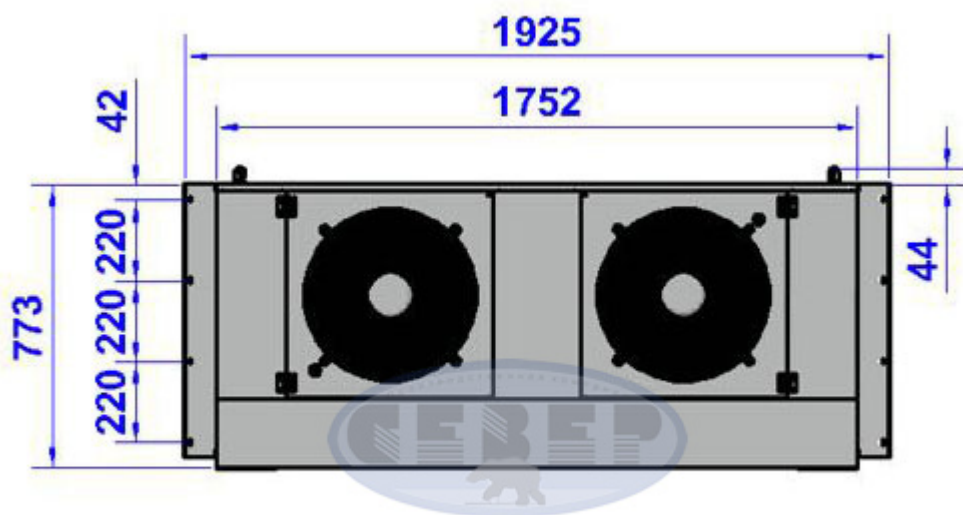


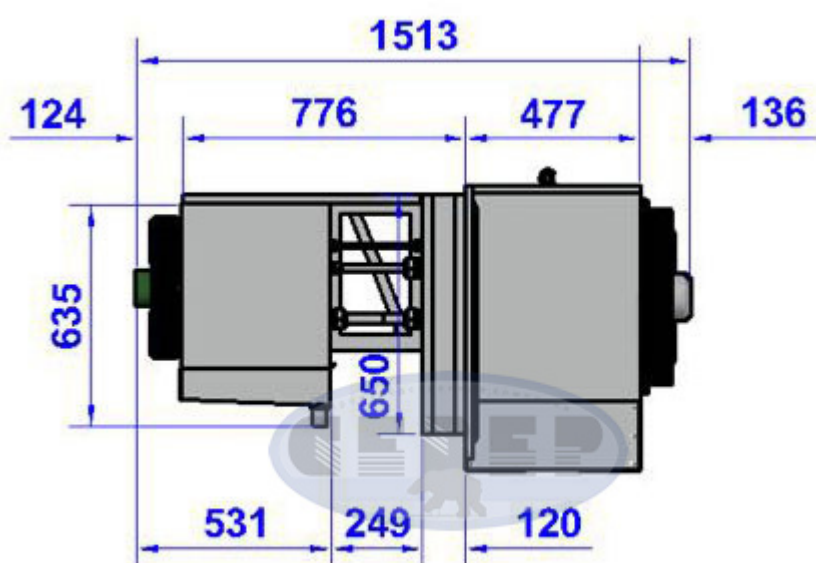


Таблица подбора

Tc (C°)	MGMF 525 S				
	Ta (C°)	P (BT)	V100 (M³)	V80 (M³)	V60 (M³)
10°	30°	8621	254	230	208
	35°	8621	235	213	193
	40°	8505	215	194	176
5°	30°	8317	210	189	171
	35°	7925	199	180	163
	40°	6675	181	163	148
0°	30°	7852	183	165	149
	35°	6574	167	151	136
	40°	5551	152	137	124
-5°	30°	5750	151	136	123
	35°	5026	137	123	111
	40°	4193	123	111	100

Моноблок настенного типа MGMF 531 S, Габарит - 5

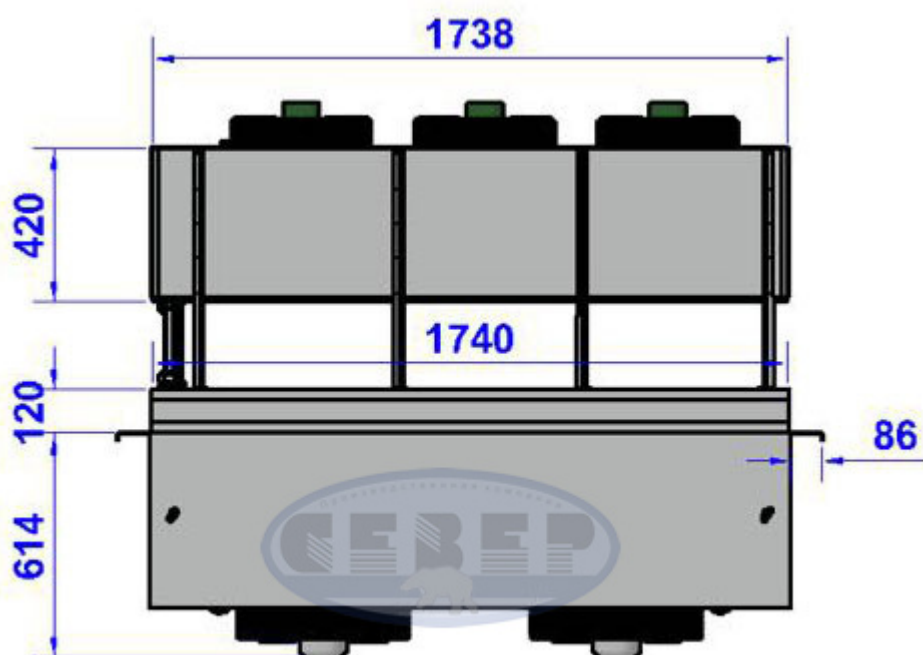

Характеристики

Температурный режим, °C
-5...+10

Температура окружающей среды, °C
30°C-40°C

Доза заправки R404, кг
4

Установка
Настенная

Габарит
5

Объем охлаждаемой площади*
90-459 м³

Хладагент
R404A

Напряжение в сети, в/ф/Гц
380/3~/50

Номинальное энергопотребление, кВт
6.31

Макс.ток, А

26.35

* Объём охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм

1883x1007x1365

Размеры в упаковке, мм

200x1520x125

Вес нетто, кг

252

Вес брутто, кг

438

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель

ПВС 5x4

Компрессор

Производитель

L'UNITE HERMETIQUE (Франция)

Модель

TAG4581Z

Тип

Герметичный

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.

4

Диаметр вентилятора, мм

350

Шаг ребер, мм

2.8

Производительность, м³/час

7200

Номинальное энергопотребление, Вт

5.88

Воздухоохладитель

Количество вентиляторов, шт.

3

Диаметр вентилятора, мм

350

Мощность вентилятора, Вт/скорость вращения; об/мин

0.43

Шаг ребер, мм

5.5

Производительность, м³/час

5200


Тип оттайки

ТЭН

Дальность струи воздуха, м

10

Чертежи

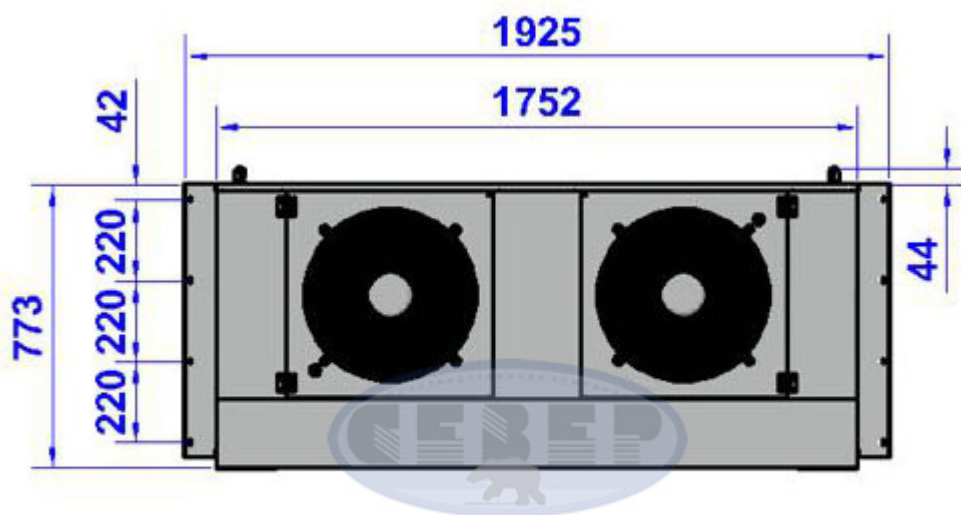


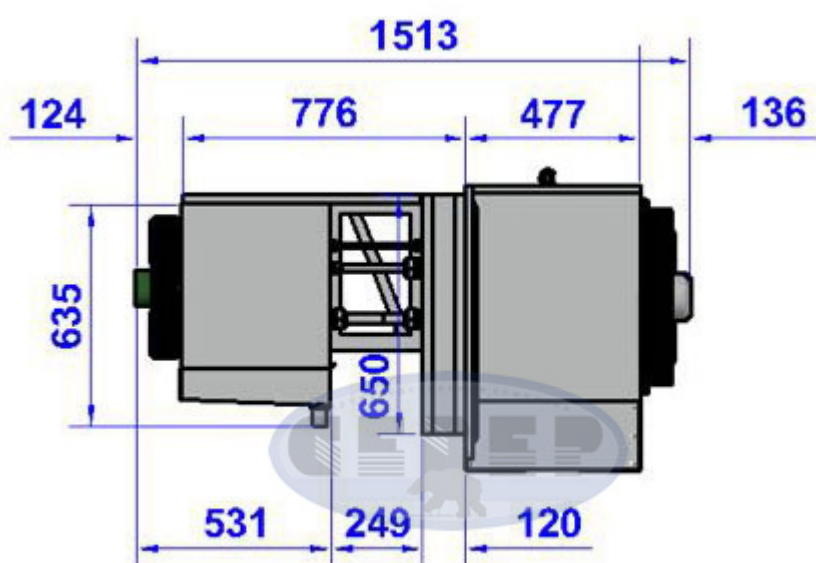


Таблица подбора

Tc (C°)	Ta (C°)	MGMF 531 S			
		P (BT)	V100 (M³)	V80 (M³)	V60 (M³)
10°	30°	12433	459	418	381
	35°	12433	423	385	351
	40°	12278	387	352	321
5°	30°	12280	388	353	322
	35°	11253	315	289	259
	40°	9693	242	225	196
0°	30°	10097	321	291	250
	35°	8815	242	219	188
	40°	7515	162	146	125
-5°	30°	7818	285	247	204
	35°	6750	206	179	147
	40°	5672	127	111	90

Моноблок настенного типа MGMF 529 S, Габарит - 5

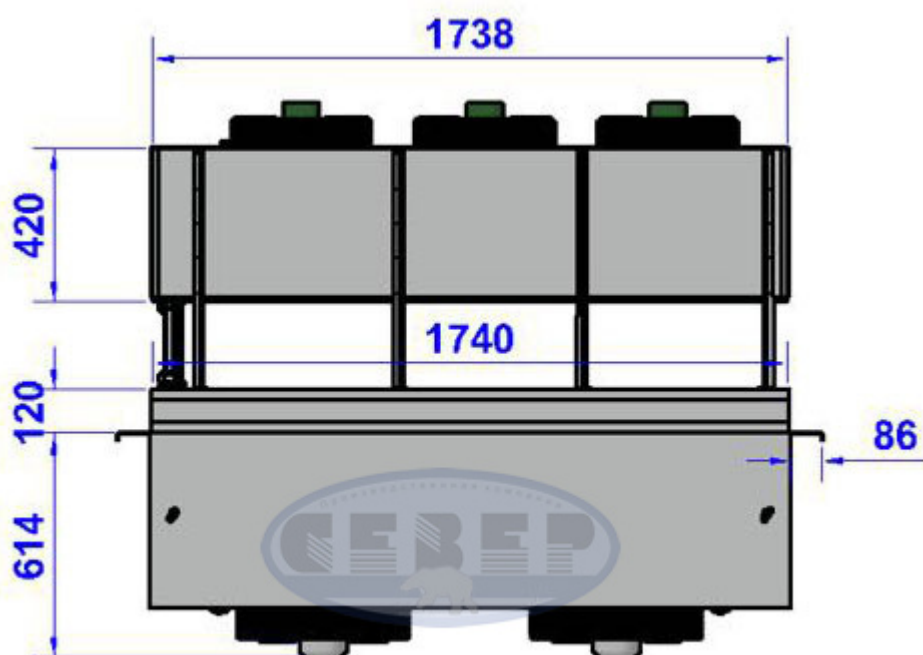

Характеристики

Температурный режим, °C
-5...+10

Температура окружающей среды, °C
30°C-40°C

Доза заправки R404, кг
4

Установка
Настенная

Габарит
5

Объем охлаждаемой площади*
76-404 м³

Хладагент
R404A

Напряжение в сети, в/ф/Гц
380/3~/50

Номинальное энергопотребление, кВт
5.58

Макс.ток, А

22.95

* Объем охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм

1883x1007x1365

Размеры в упаковке, мм

200x1520x125

Вес нетто, кг

251

Вес брутто, кг

437

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель

ПВС 5x2,5

Компрессор

Производитель

L'UNITE HERMETIQUE (Франция)

Модель

TAG4573Z

Тип

Герметичный

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.

4

Диаметр вентилятора, мм

350

Шаг ребер, мм

2.8

Производительность, м³/час

7200

Номинальное энергопотребление, Вт

5.15

Воздухоохладитель

Количество вентиляторов, шт.

3

Диаметр вентилятора, мм

350

Мощность вентилятора, Вт/скорость вращения; об/мин

0.43

Шаг ребер, мм

5.5

Производительность, м³/час

5200


Тип оттайки

ТЭН

Дальность струи воздуха, м

10

Чертежи

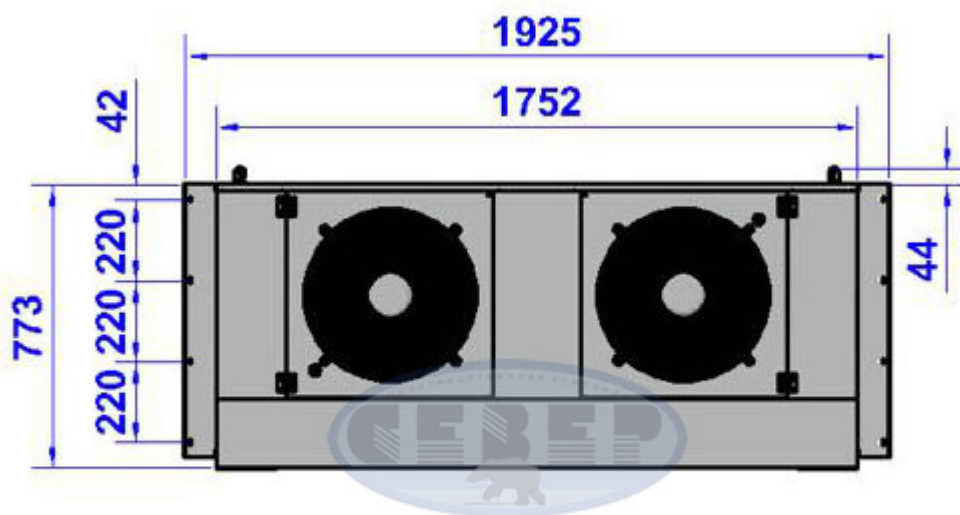


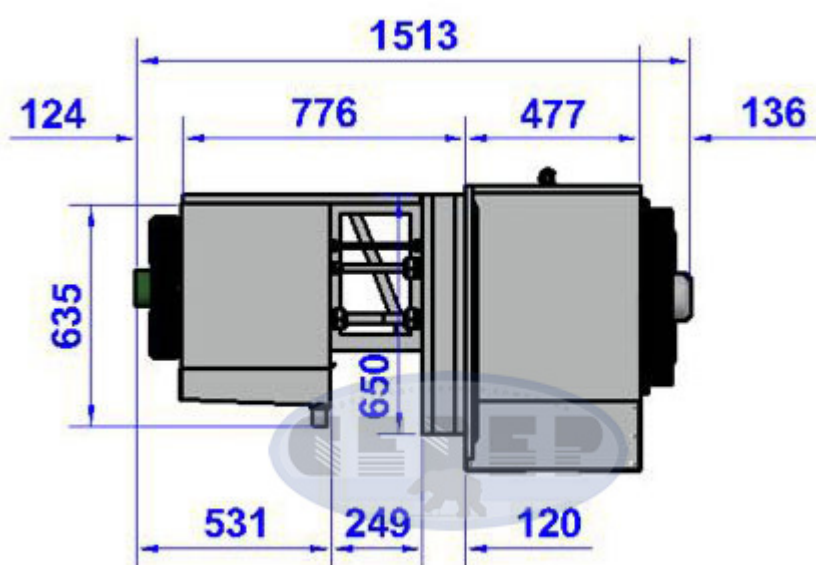


Таблица подбора

Tc (C°)	Ta (C°)	MGMF 529 S			
		P (BT)	V100 (M ³)	V80 (M ³)	V60 (M ³)
10°	30°	12118	404	368	325
	35°	12118	371	338	299
	40°	12005	338	308	273
5°	30°	11218	331	301	269
	35°	10261	280	254	221
	40°	8715	220	199	174
0°	30°	9196	288	262	227
	35°	7932	215	195	168
	40°	6663	141	127	108
-5°	30°	7038	251	218	179
	35°	6001	179	155	127
	40°	4968	107	92	76

Моноблок настенного типа MGMF 527 S, Габарит - 5

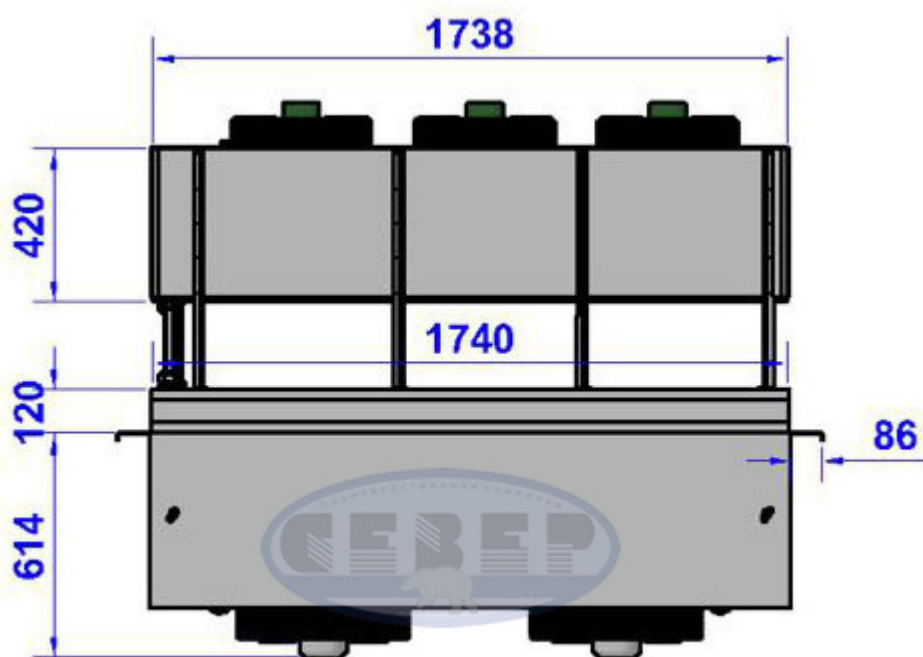

Характеристики

Температурный режим, °C
-5...+10

Температура окружающей среды, °C
30°C-40°C

Доза заправки R404, кг
4,5

Установка
Настенная

Габарит
5

Объем охлаждаемой площади*
70-357 м³

Хладагент
R404A

Напряжение в сети, в/ф/Гц
380/3~/50

Номинальное энергопотребление, кВт
5.13

Макс.ток, А

20.15

* Объем охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм

1883x1007x1365

Размеры в упаковке, мм

200x1520x125

Вес нетто, кг

234

Вес брутто, кг

420

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель

ПВС 5x2,5

Компрессор

Производитель

L'UNITE HERMETIQUE (Франция)

Модель

TAG4568Z

Тип

Герметичный

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.

4

Диаметр вентилятора, мм

350

Шаг ребер, мм

2.8

Производительность, м³/час

8200

Номинальное энергопотребление, Вт

4.7

Воздухоохладитель

Количество вентиляторов, шт.

3

Диаметр вентилятора, мм

350

Мощность вентилятора, Вт/скорость вращения; об/мин

0.43

Шаг ребер, мм

5.5

Производительность, м³/час

5520


Тип оттайки

ТЭН

Дальность струи воздуха, м

12

Чертежи

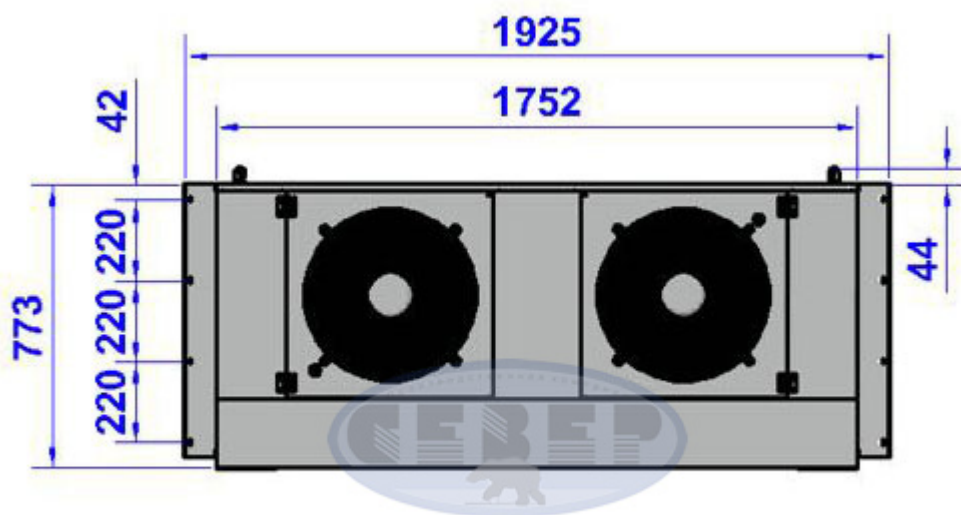


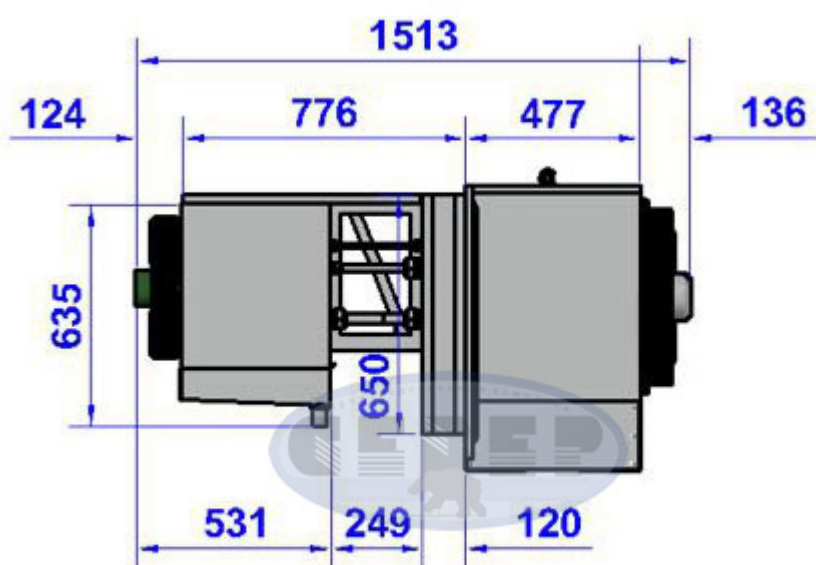


Таблица подбора

Tc (C°)	Ta (C°)	MGMF 527 S			
		P (BT)	V100 (M³)	V80 (M³)	V60 (M³)
10°	30°	10023	357	332	293
	35°	10023	332	310	273
	40°	9521	307	289	254
5°	30°	9215	300	282	249
	35°	8713	257	237	207
	40°	8246	205	188	162
0°	30°	8540	266	243	209
	35°	7400	199	181	155
	40°	6263	131	118	100
-5°	30°	6497	228	198	161
	35°	5548	162	142	115
	40°	4607	97	86	70

Моноблок настенного типа BGMF 535 S, Габарит - 5

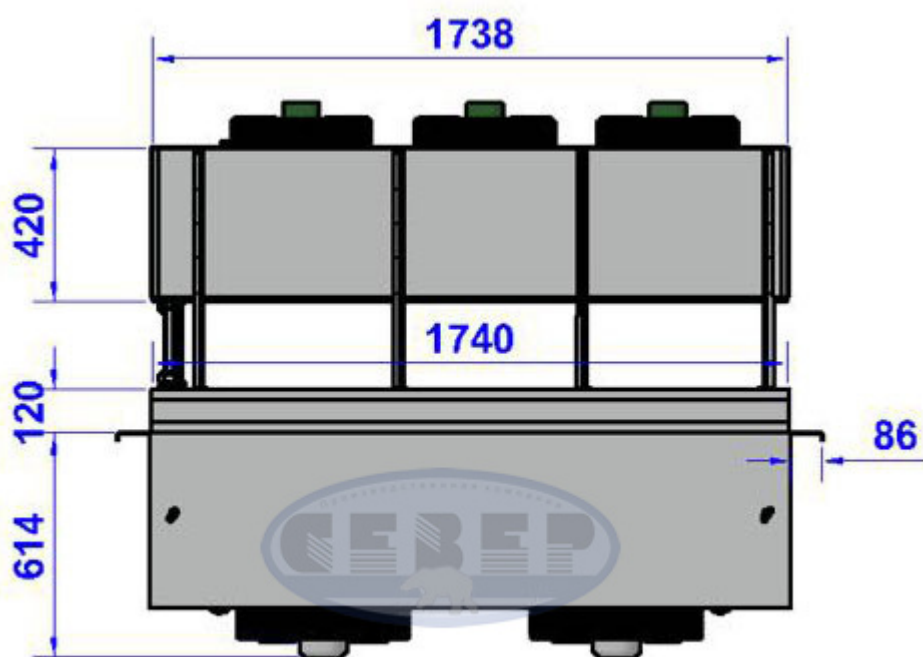

Характеристики

Температурный режим, °C
-20...-15

Низкотемпературный
Да

Температура окружающей среды, °C
30°C-40°C

Доза заправки R404, кг
3.5

Установка
Настенная

Габарит
5

Объем охлаждаемой площади*
56-137 м³

Хладагент
R404A

Напряжение в сети, в/ф/Гц
380/3~/50

Номинальное энергопотребление, кВт

7.74

Макс.ток, А

32.0

* Объём охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм

1883x1007x1365

Размеры в упаковке, мм

200x1520x125

Вес нетто, кг

255

Вес брутто, кг

441

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель

ПВС 5x2,5

Компрессор

Производитель

DANFOSS (Дания)

Модель

MTZ125-4

Тип

Герметичный

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.

4

Диаметр вентилятора, мм

350

Шаг ребер, мм

2.8

Производительность, м³/час

8200

Номинальное энергопотребление, Вт
7.31

Воздухоохладитель

Количество вентиляторов, шт.
3

Диаметр вентилятора, мм
350

Мощность вентилятора, Вт/скорость вращения; об/мин
0.43


Шаг ребер, мм
5.5

Производительность, м3/час
5520

Тип оттайки
ТЭН

Дальность струи воздуха, м
12

Чертежи

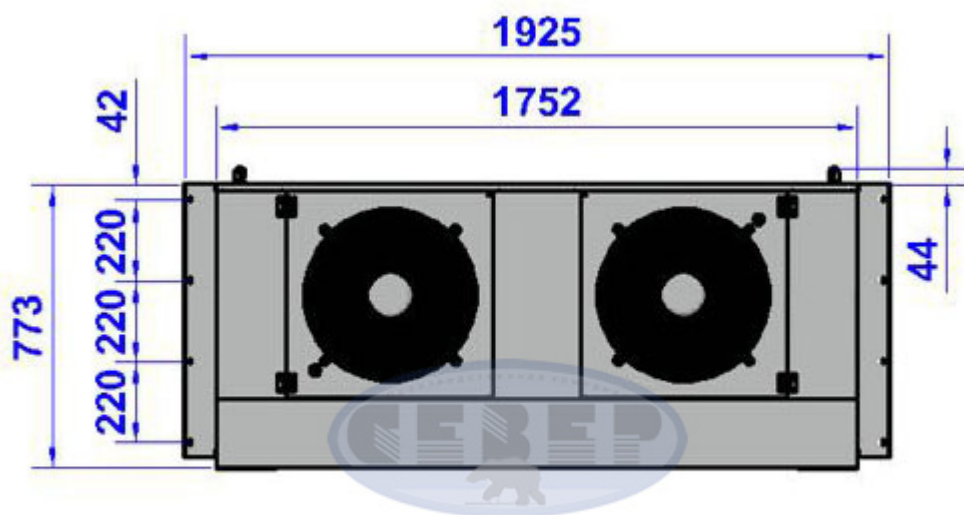


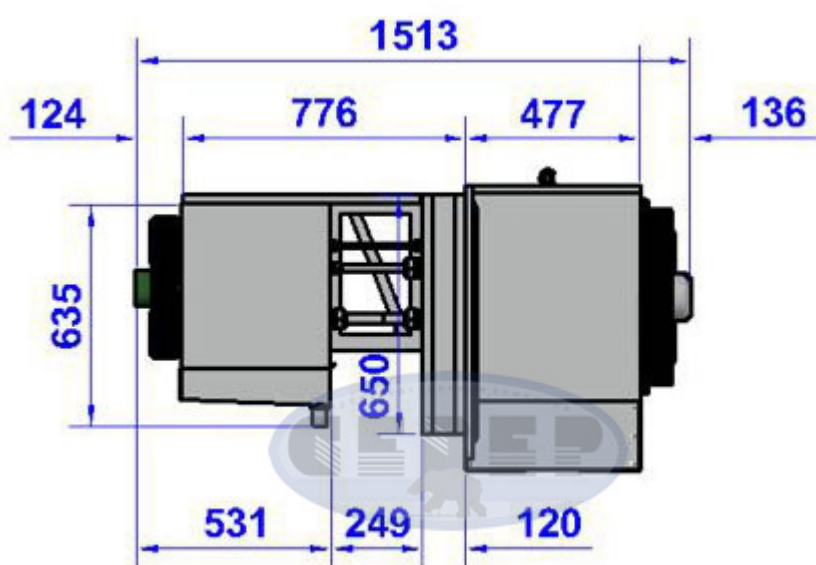


Таблица подбора

Tc (C°)	BGMF 535 S				
	Ta (C°)	P (BT)	V120 (M³)	V100 (M³)	V80 (M³)
-15°	30°	7735	137	120	103
	35°	6692	120	105	90
	40°	5743	104	91	77
-20°	30°	5605	103	90	76
	35°	4782	90	78	66
	40°	4004	77	67	56

Моноблок настенного типа BGMF 537 S, Габарит - 5

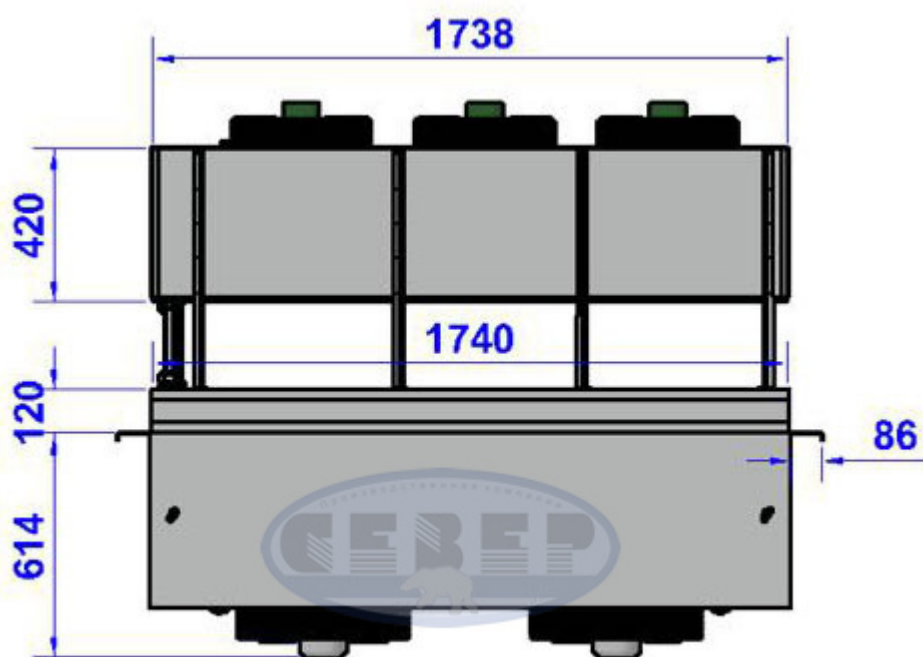

Характеристики

Температурный режим, °C
-25...-15

Низкотемпературный
Да

Температура окружающей среды, °C
30°C-40°C

Доза заправки R404, кг
4.5

Установка
Настенная

Габарит
5

Объем охлаждаемой площади*
86-196 м³

Хладагент
R404A

Напряжение в сети, в/ф/Гц
380/3~/50

Номинальное энергопотребление, кВт

7.09

Макс.ток, А

27.3

* Объём охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм

1883x1007x1365

Размеры в упаковке, мм

200x1520x125

Вес нетто, кг

250

Вес брутто, кг

436

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель

ПВС 5x2,5

Компрессор

Производитель

DANFOSS (Дания)

Модель

NTZ215-4

Тип

Герметичный

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.

4

Диаметр вентилятора, мм

350

Шаг ребер, мм

2.8

Производительность, м³/час

8200

Номинальное энергопотребление, Вт
6.66

Воздухоохладитель

Количество вентиляторов, шт.
3

Диаметр вентилятора, мм
350

Мощность вентилятора, Вт/скорость вращения; об/мин
0.43


Шаг ребер, мм
5.5

Производительность, м3/час
5520

Тип оттайки
ТЭН

Дальность струи воздуха, м
12

Чертежи

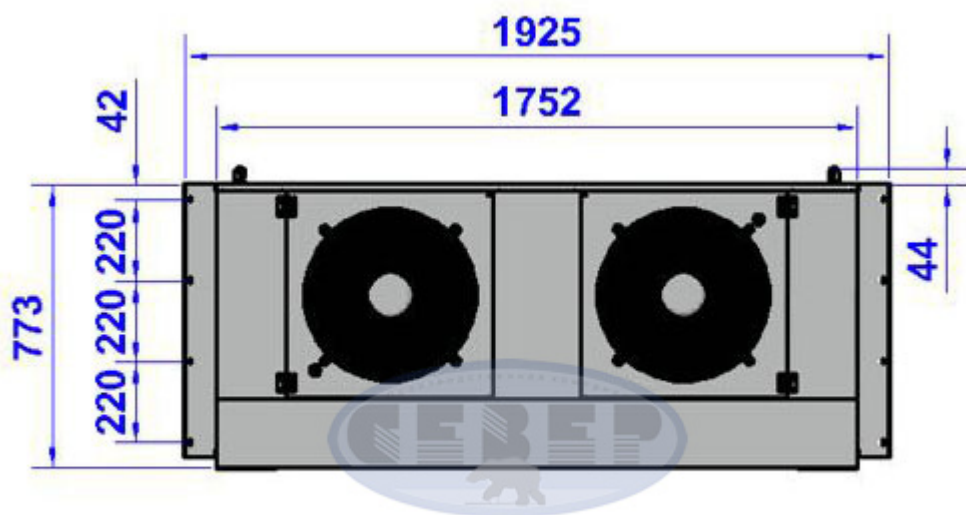


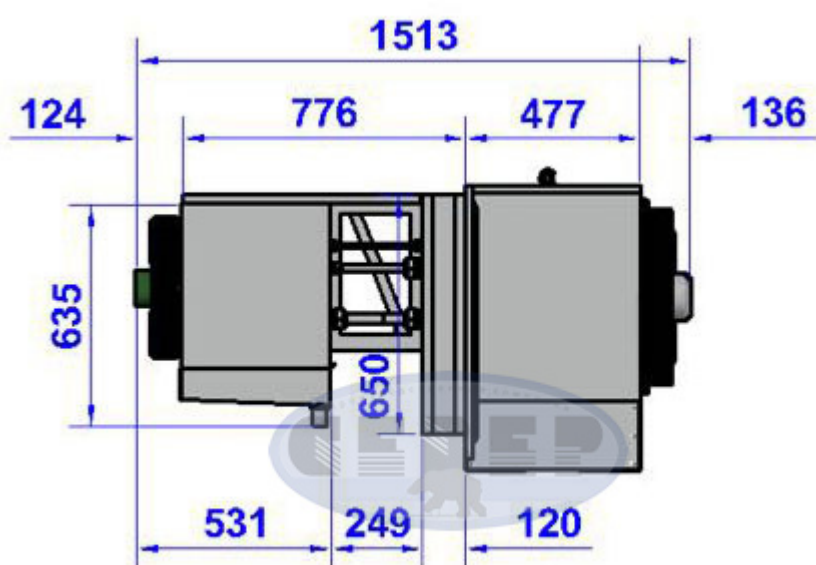


Таблица подбора

Tc (C°)	BGMF 537 S				
	Ta (C°)	P (BT)	V120 (M ³)	V100 (M ³)	V80 (M ³)
-15°	30°	8213	148	129	110
	35°	7143	131	114	101
	40°	6233	115	100	93
-20°	30°	6112	111	98	91
	35°	5101	97	85	77
	40°	4312	78	68	58
-25°	30°	4281	75	65	55
	35°	3495	63	54	45
	40°	2716	52	44	37

Моноблок настенного типа BGMF 545 S, Габарит - 5

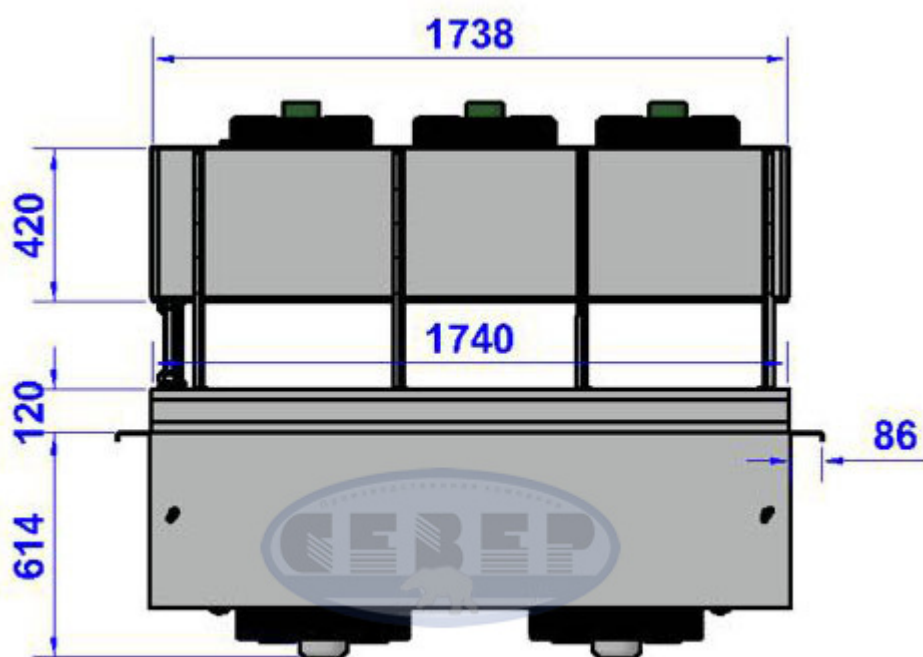

Характеристики

Температурный режим, °C
-20...-15

Низкотемпературный
Да

Температура окружающей среды, °C
30°C-40°C

Доза заправки R404, кг
3.5

Установка
Настенная

Габарит
5

Объем охлаждаемой площади*
37-148 м³

Хладагент
R404A

Напряжение в сети, в/ф/Гц
380/3~/50

Номинальное энергопотребление, кВт

9.95

Макс.ток, А

40.95

* Объём охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм

1883x1007x1365

Размеры в упаковке, мм

200x1520x125

Вес нетто, кг

276

Вес брутто, кг

462

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель

ПВС 5x4

Компрессор

Производитель

DANFOSS (Дания)

Модель

MTZ160-4

Тип

Герметичный

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.

4

Диаметр вентилятора, мм

350

Шаг ребер, мм

2.8

Производительность, м³/час

7200

Номинальное энергопотребление, Вт
9.52

Воздухоохладитель

Количество вентиляторов, шт.
3

Диаметр вентилятора, мм
350

Мощность вентилятора, Вт/скорость вращения; об/мин
0.43


Шаг ребер, мм
5.5

Производительность, м3/час
5200

Тип оттайки
ТЭН

Дальность струи воздуха, м
10

Чертежи

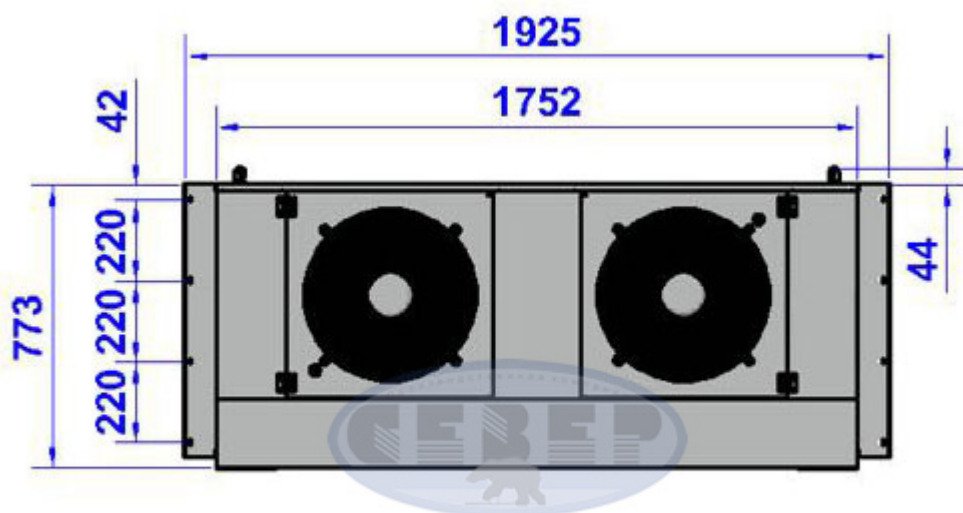


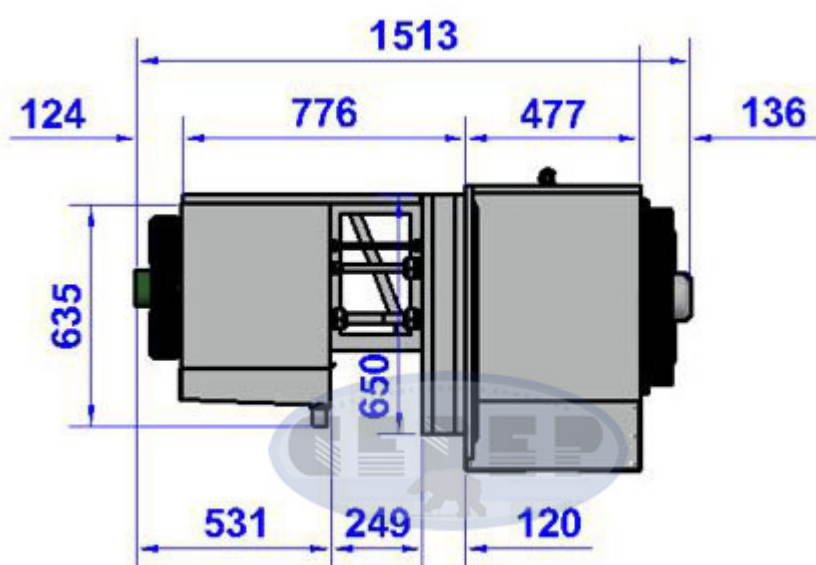


Таблица подбора

Tc (C°)	BGMF 545 S				
	Ta (C°)	P (BT)	V120 (M³)	V100 (M³)	V80 (M³)
-15°	30°	10685	196	172	147
	35°	9145	175	153	131
	40°	7576	153	133	114
-20°	30°	7483	151	130	111
	35°	6388	135	117	100
	40°	5282	117	101	86

Моноблок настенного типа BGMF 547 S, Габарит - 5

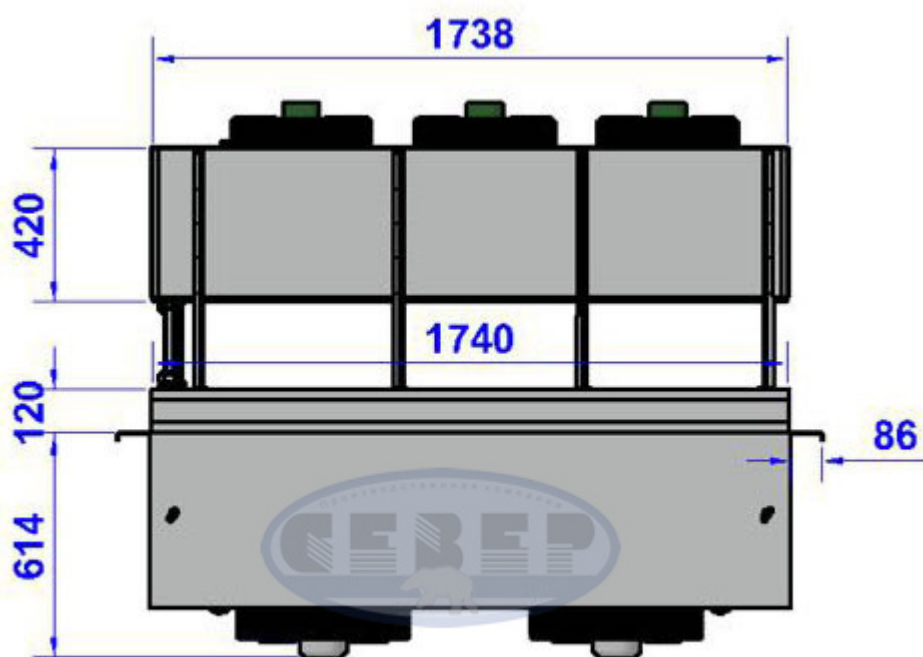

Характеристики

Низкотемпературный

Да

Температурный режим, °C

-25...-15

Температура окружающей среды, °C

30°C-40°C

Доза заправки R404, кг

4

Установка

Настенная

Габарит

5

Объем охлаждаемой площади*

63-210 м³

Хладагент

R404A

Напряжение в сети, в/ф/Гц

380/3~/50

Номинальное энергопотребление, кВт

8.25

Макс.ток, А

31.95

* Объём охлаждаемой площади зависит от ключевых факторов, а именно: Температура окружающей среды и толщина стенок камеры.

Логистическая информация

Габаритные размеры, мм

1883x1007x1365

Размеры в упаковке, мм

200x1520x125

Вес нетто, кг

269

Вес брутто, кг

455

Электрокабель

Внешний силовой электрокабель

ПВС 5x4

Компрессор

Производитель

DANFOSS (Дания)

Модель

NTZ271-4

Тип

Герметичный

Конденсатор

Количество вентиляторов, шт.

4

Диаметр вентилятора, мм

350

Шаг ребер, мм

2.8

Производительность, м³/час

7200

Номинальное энергопотребление, Вт
8.83

Воздухоохладитель

Количество вентиляторов, шт.
3

Диаметр вентилятора, мм
350

Мощность вентилятора, Вт/скорость вращения; об/мин
0.43


Шаг ребер, мм
5.5

Производительность, м3/час
5200

Тип оттайки
ТЭН

Дальность струи воздуха, м
10

Чертежи

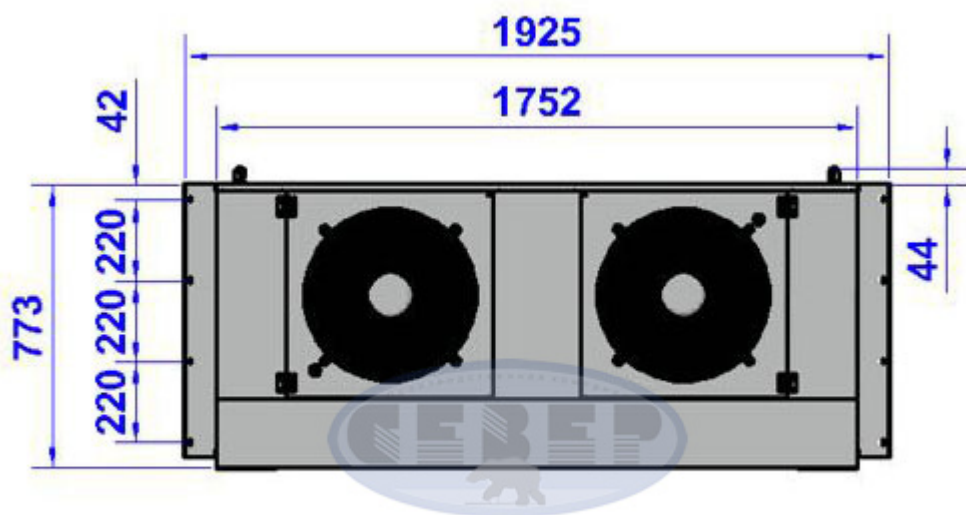

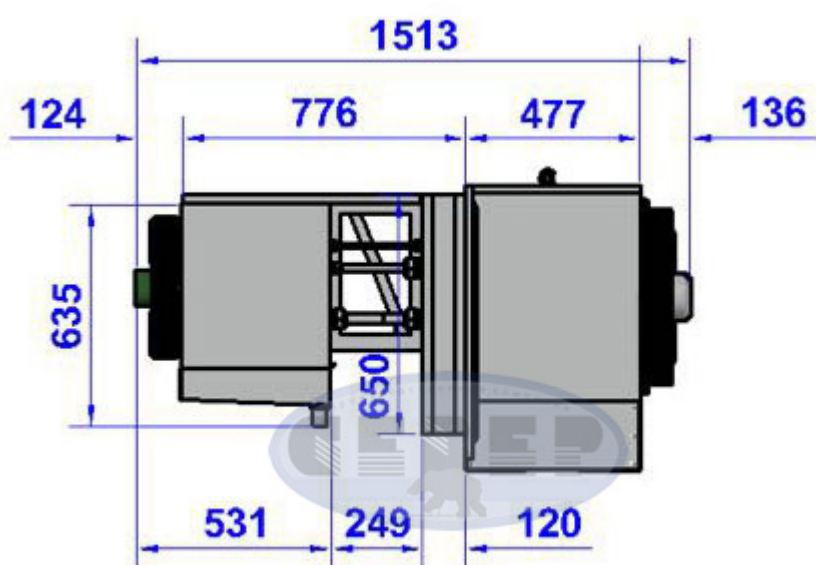
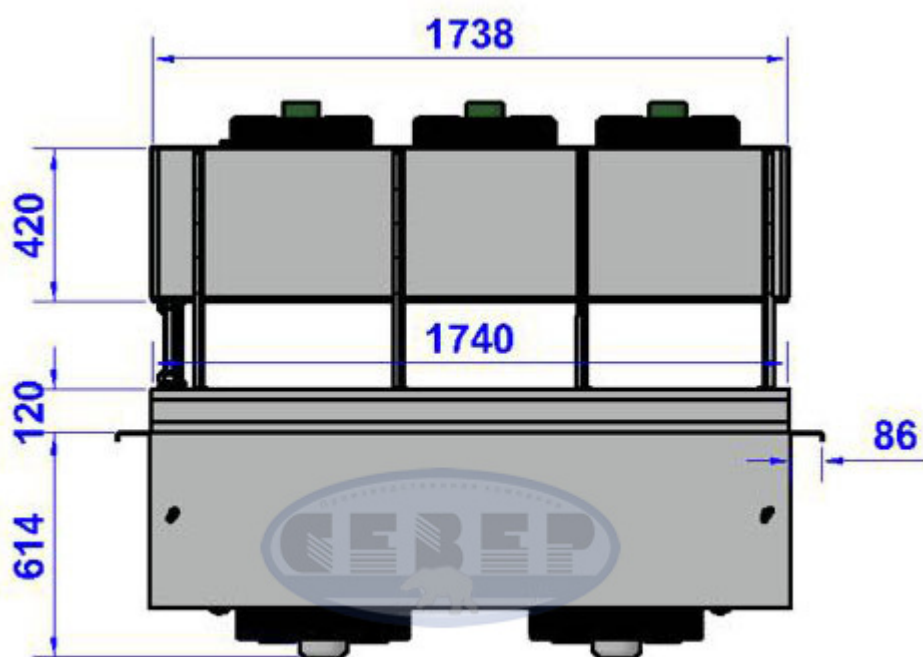


Таблица подбора

Tc (C°)	BGMF 547 S				
	Ta (C°)	P (BT)	V120 (M³)	V100 (M³)	V80 (M³)
-15°	30°	11585	210	184	157
	35°	10144	186	164	138
	40°	8504	163	144	120
-20°	30°	8490	161	142	121
	35°	7184	144	126	107
	40°	6221	123	107	90
-25°	30°	6198	117	101	86
	35°	5187	102	88	74
	40°	4198	88	75	63

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: spe@nt-rt.ru || сайт: <https://ceber.nt-rt.ru/>